



ACUSTIDECOR


ACÚSTICA DECORATIVA

Gama Acoustic Confort



ACUSTIDECOR
ACÚSTICA DECORATIVA

Gama Acoustic Confort

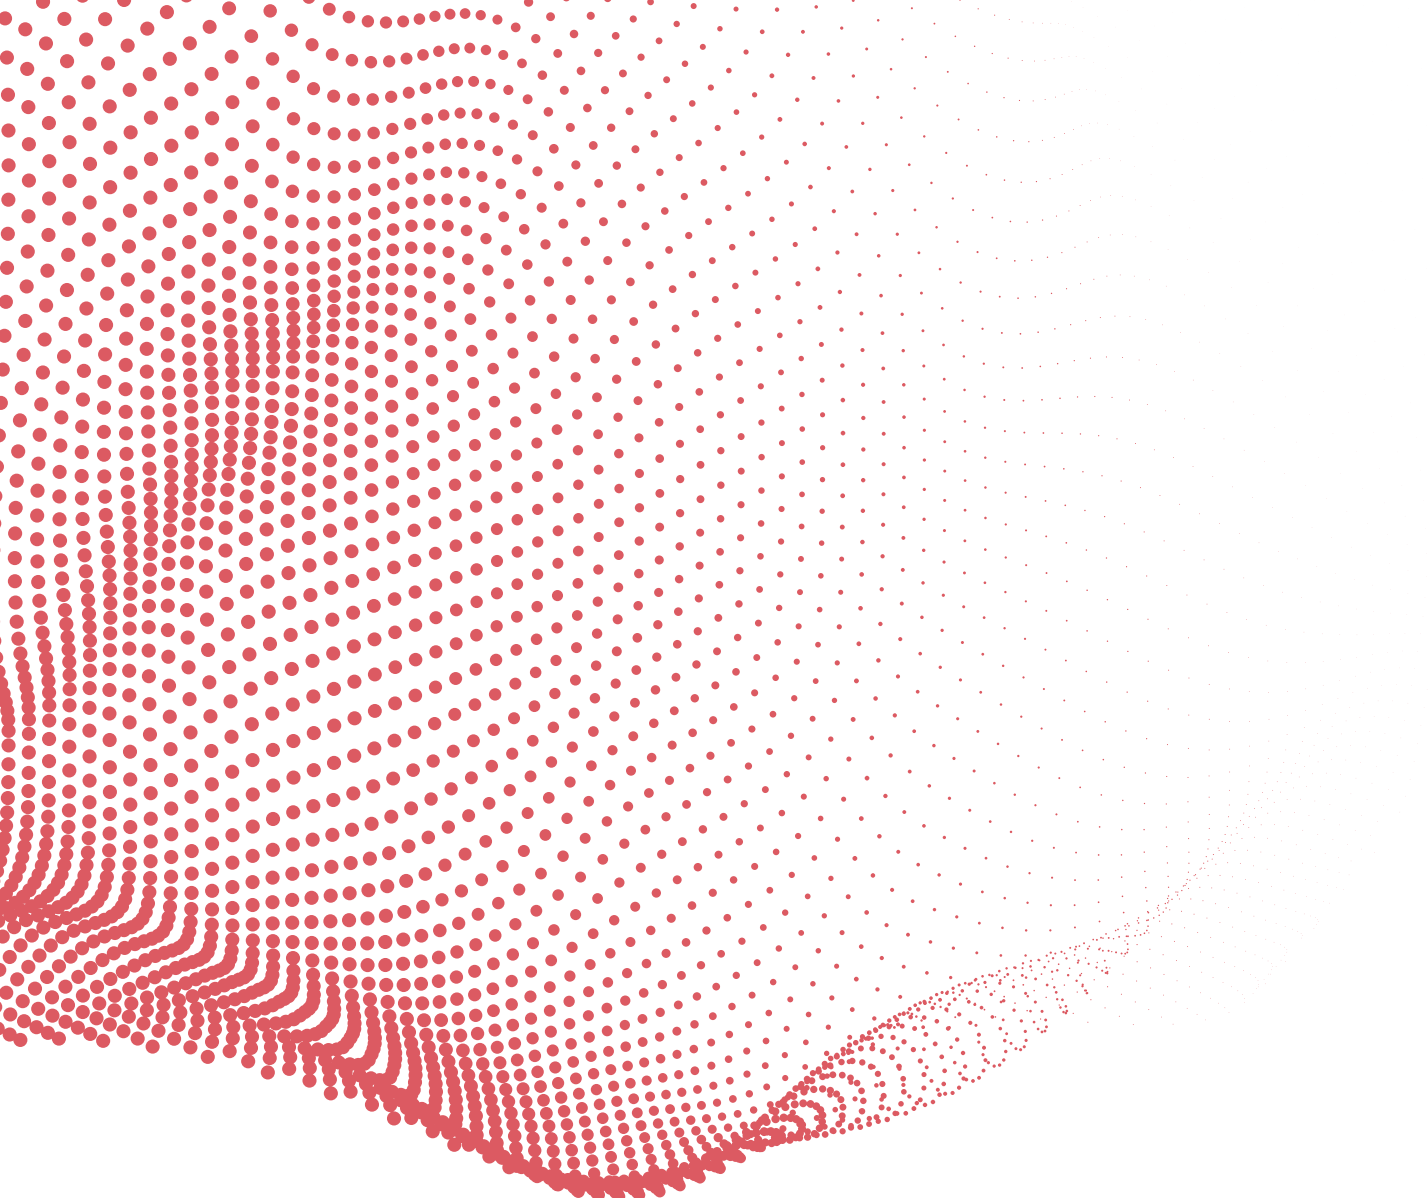

6

Gama ACUSTIDECOR

- ACUwall 8
- ACUnordik 34
- ACUprint 38
- ACUisla 48
- ACUbaffle 52
- ACUworking 58

62

Colores ACUSTIDECOR

66

Especificaciones técnicas

68

Anclajes y accesorios


70

Preguntas frecuentes


Gama ACU by ACUSTIDECOR

Reciclar, otra manera de diseñar


ECOcero® transforma botellas de plástico en paneles acústicos decorativos. Por cada metro cuadrado de la Gama ECO reciclamos 75 botellas de plástico.

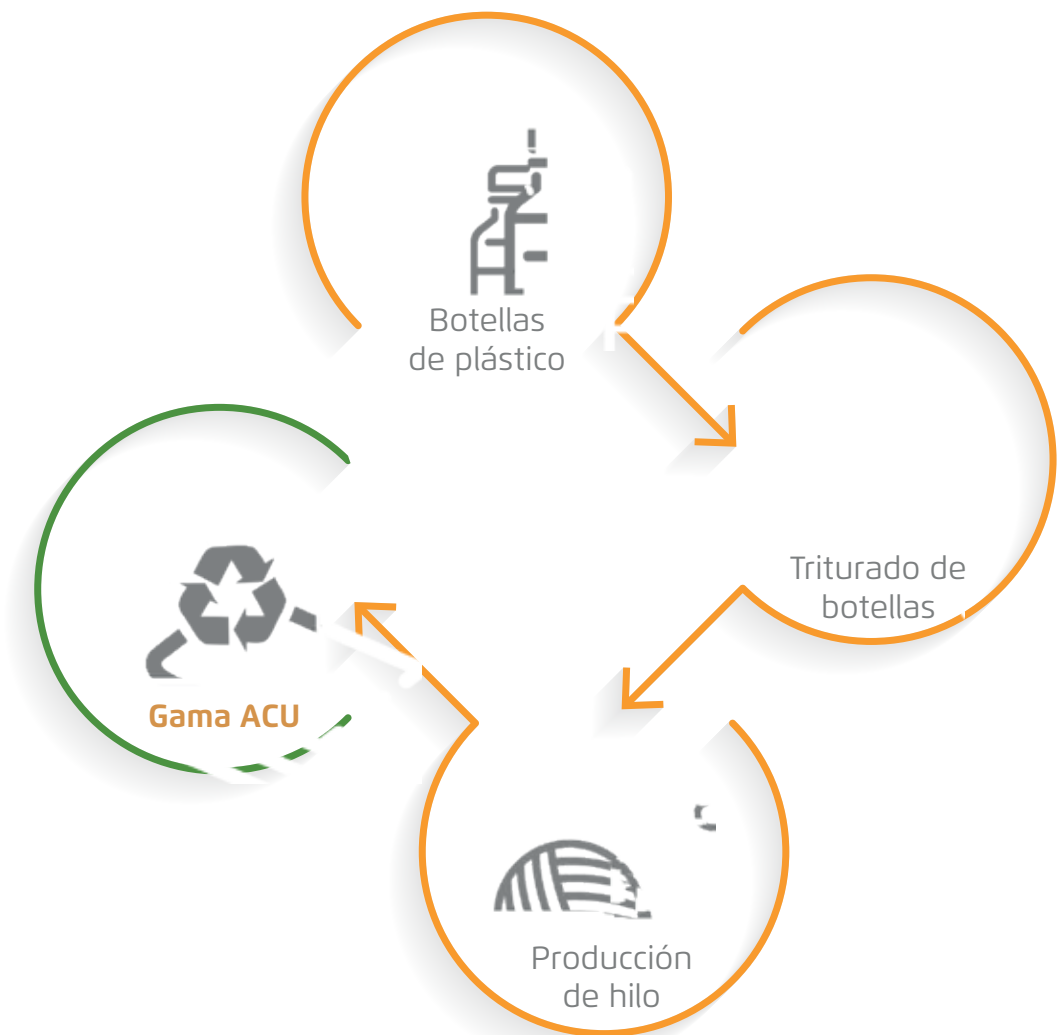


ACUwall biselado

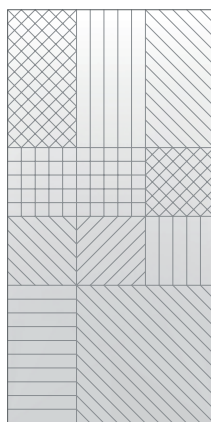

EW01

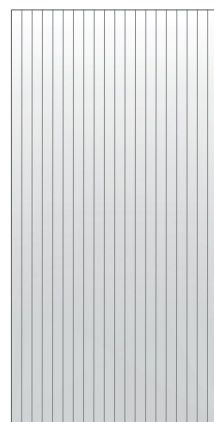


EW02

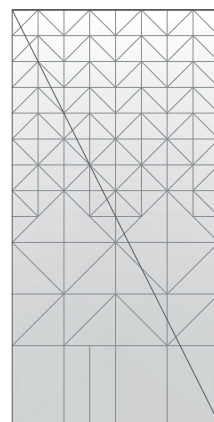


EW03



EW04

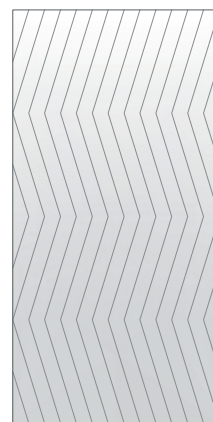

EW05

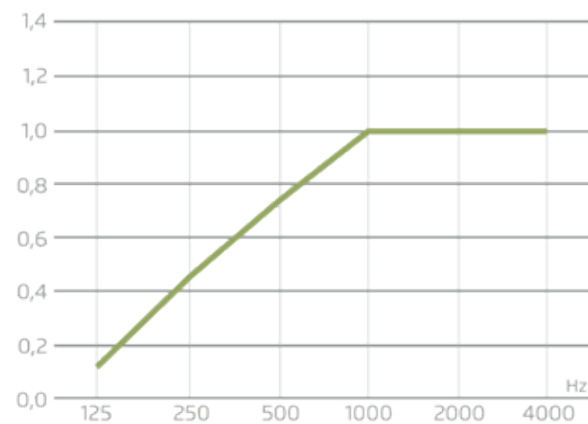


MEDIDAS DISPONIBLES


2400mm. x 1200mm.
A medida


ESPESOR DISPONIBLE

12mm. (Coef. Abs: 0,92)



Colores (ver página 62)

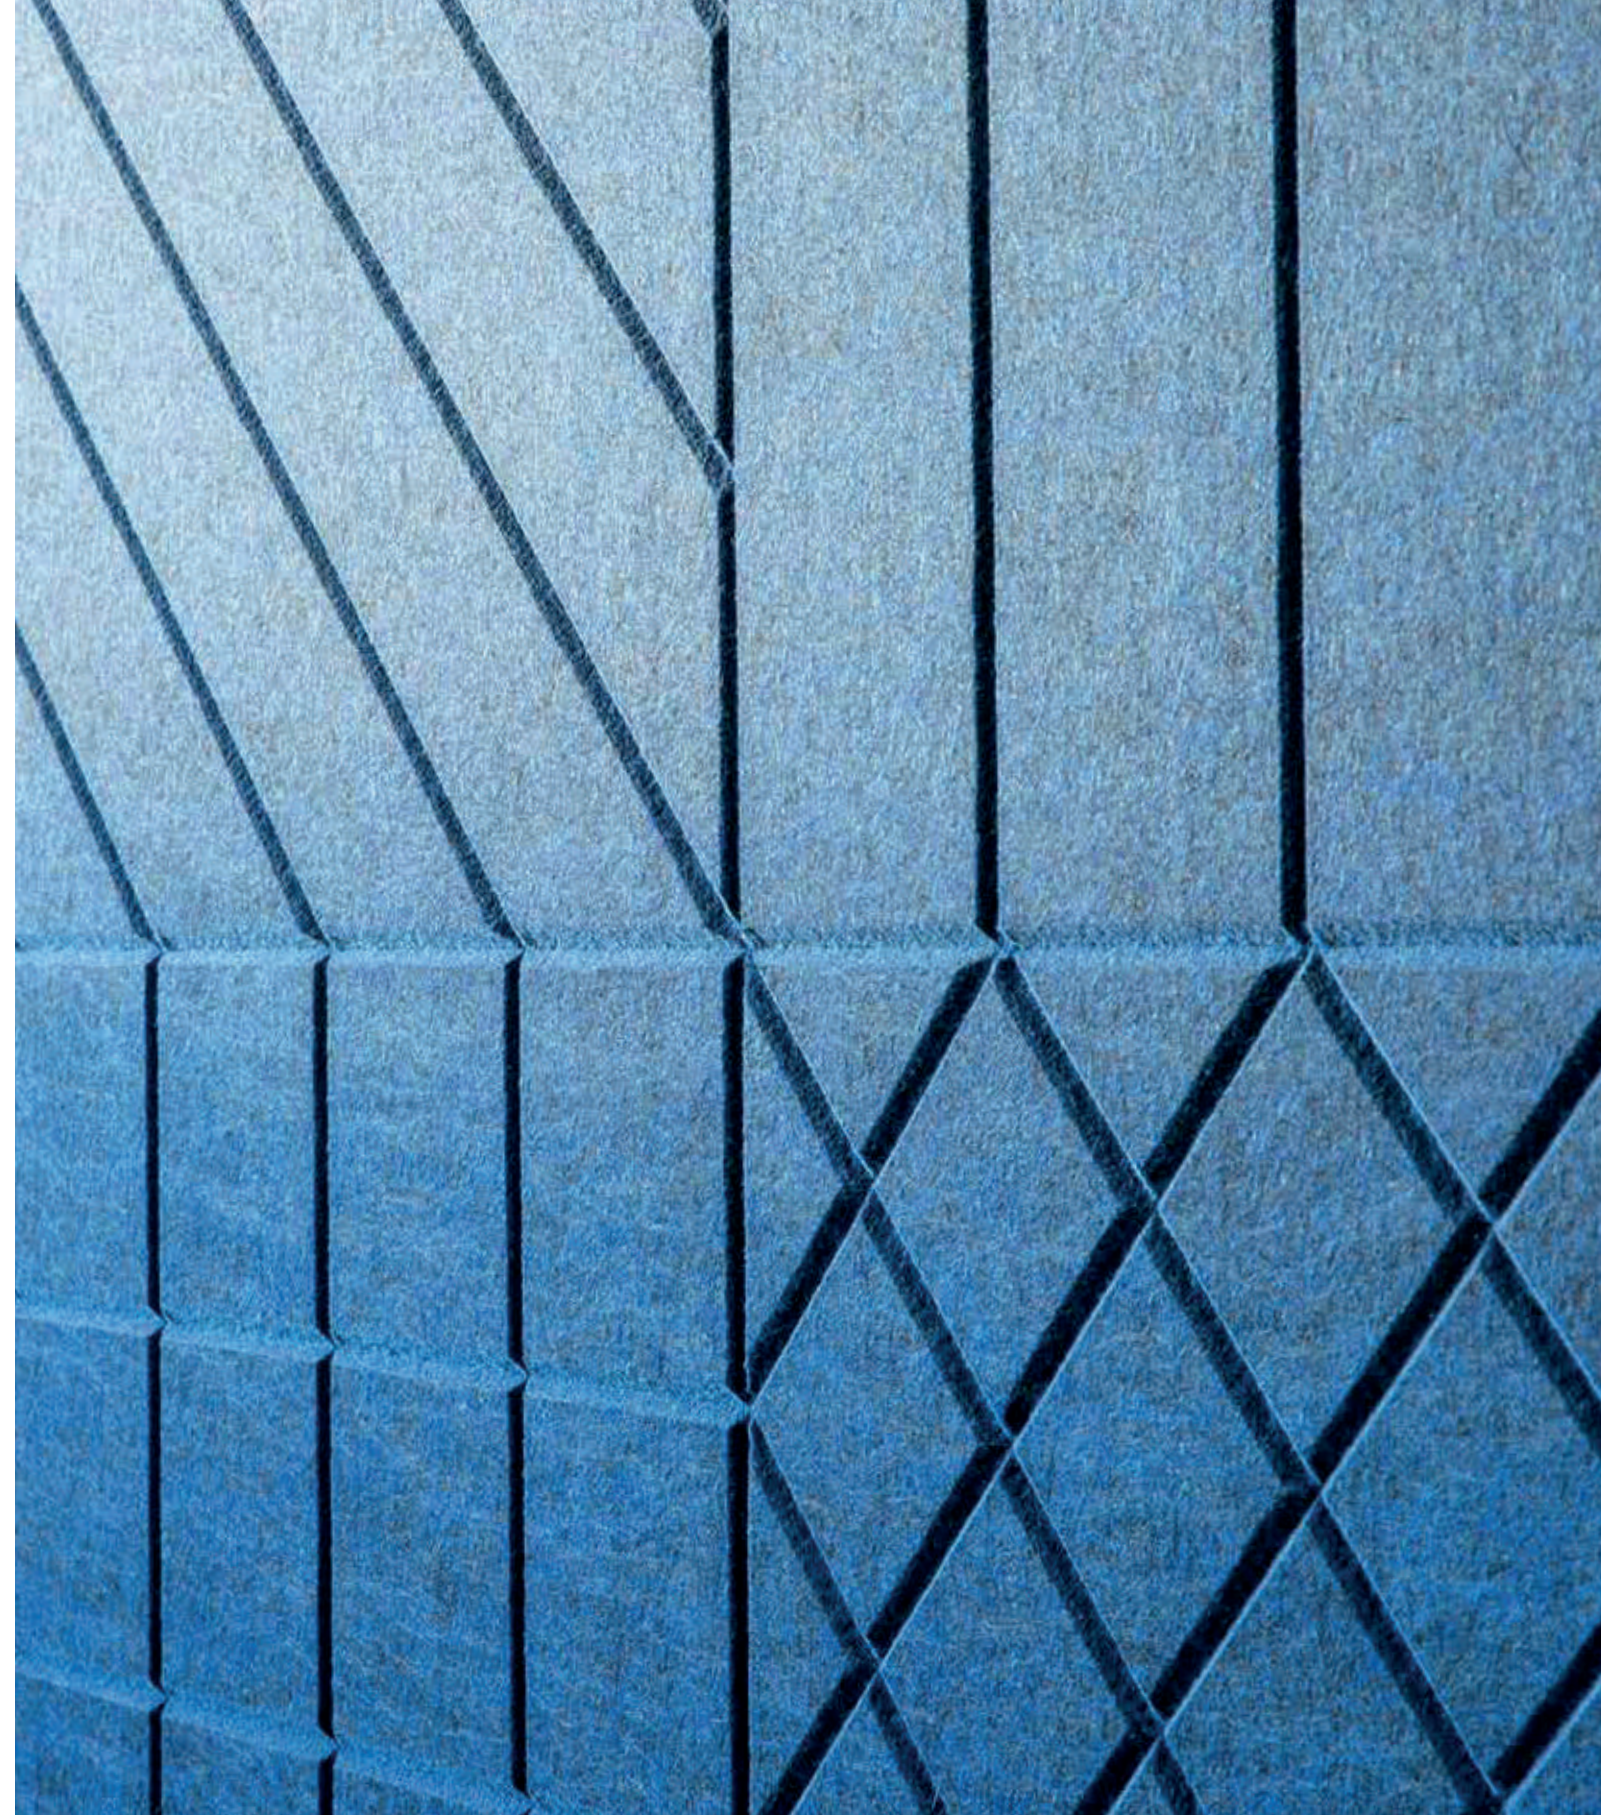


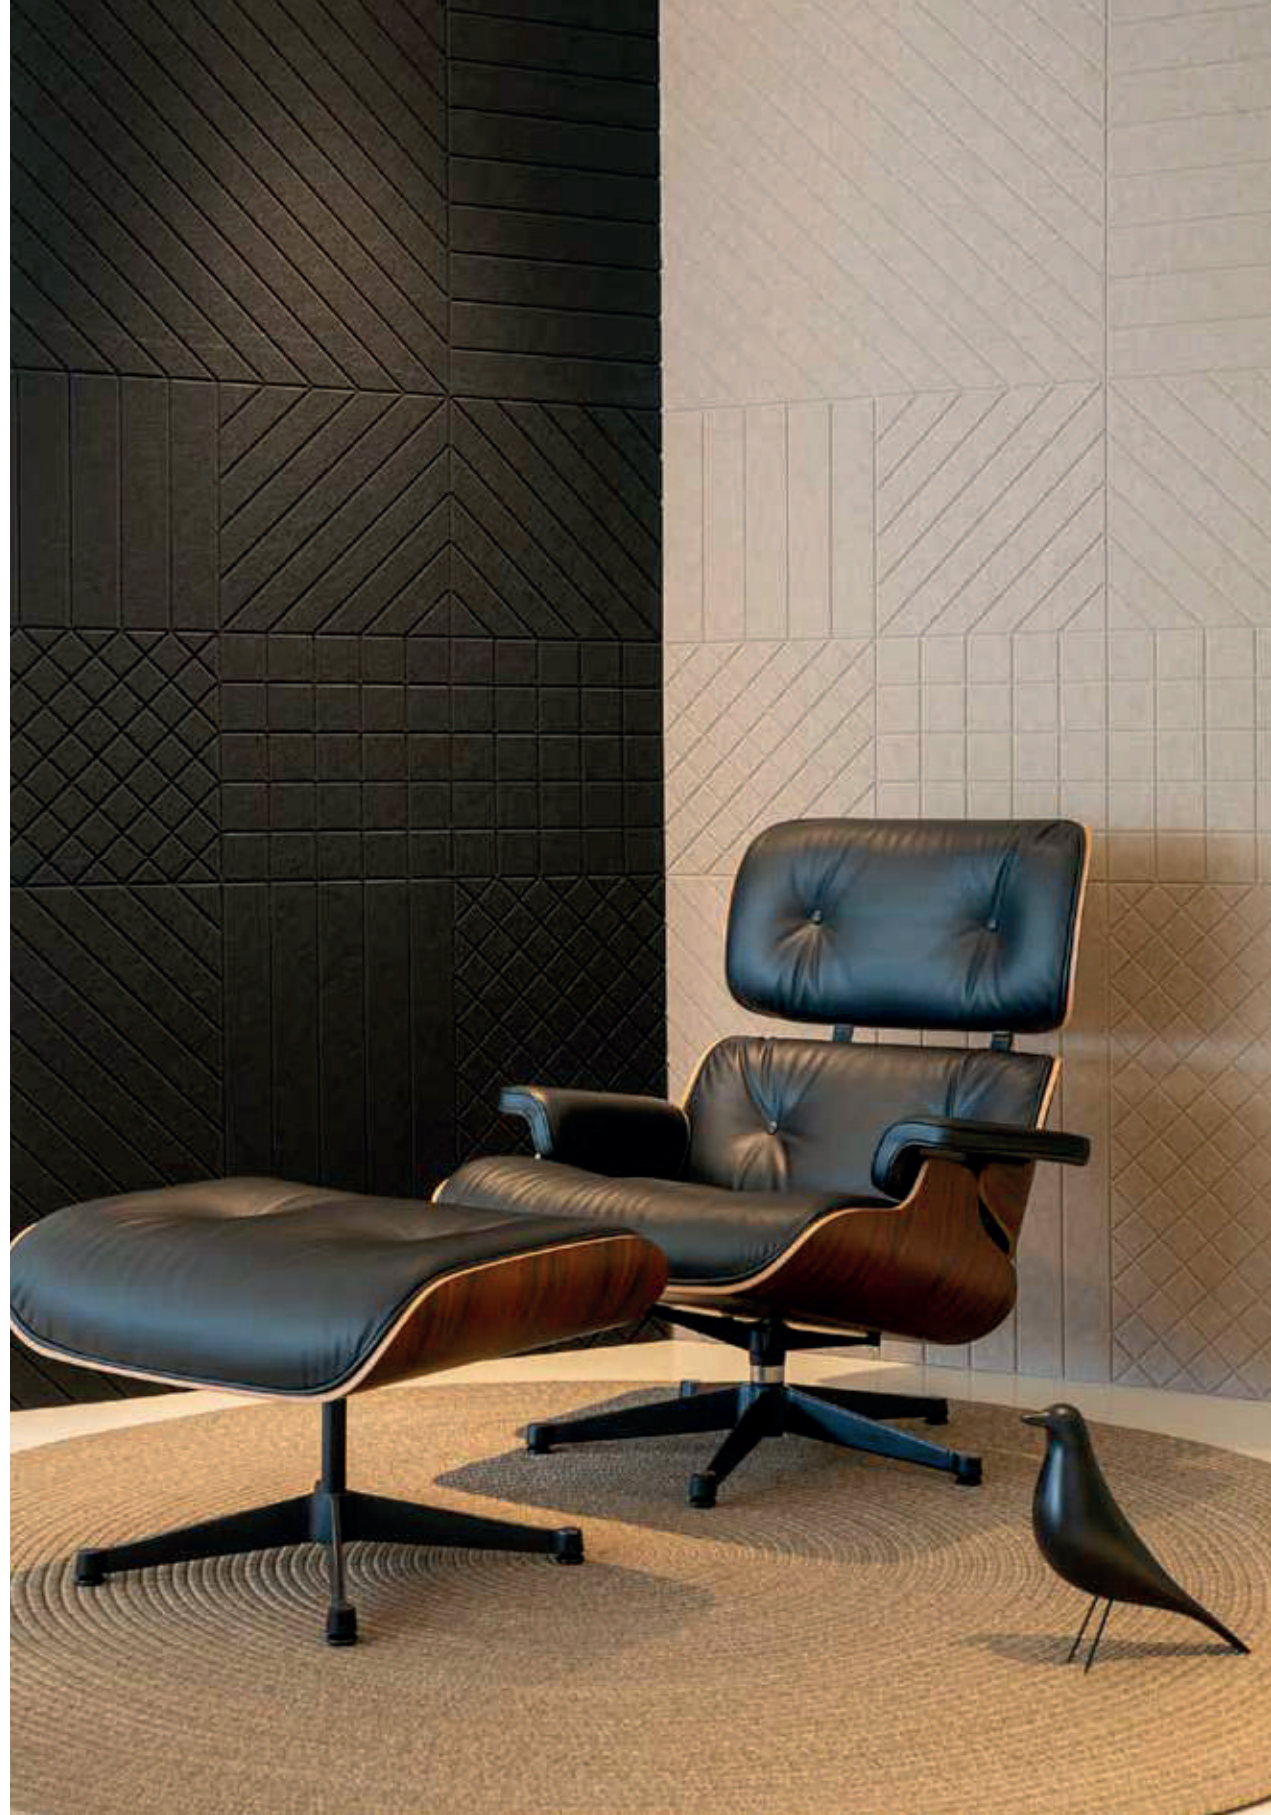






ACUwallperforado

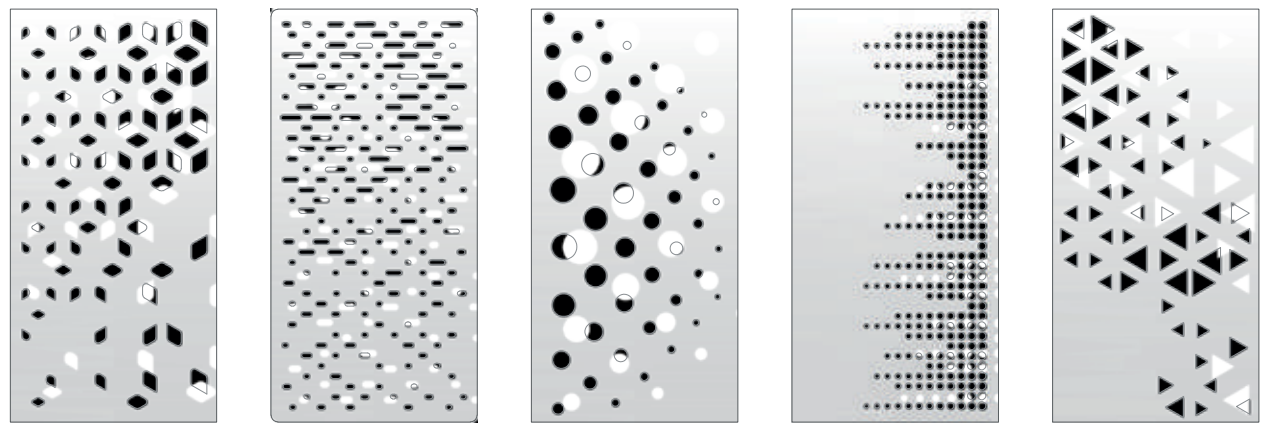

EW06 EW07 EW08 EW09 EW10

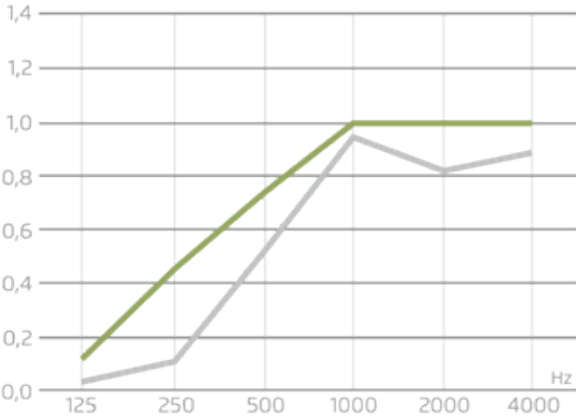



MEDIDAS DISPONIBLES
 2400mm. x 1200mm.
 A medida


ESPESORES DISPONIBLES
 — 9mm. (Coef. Abs: 0,77)
 — 12mm. (Coef. Abs: 0,92)



Colores (ver página 62)



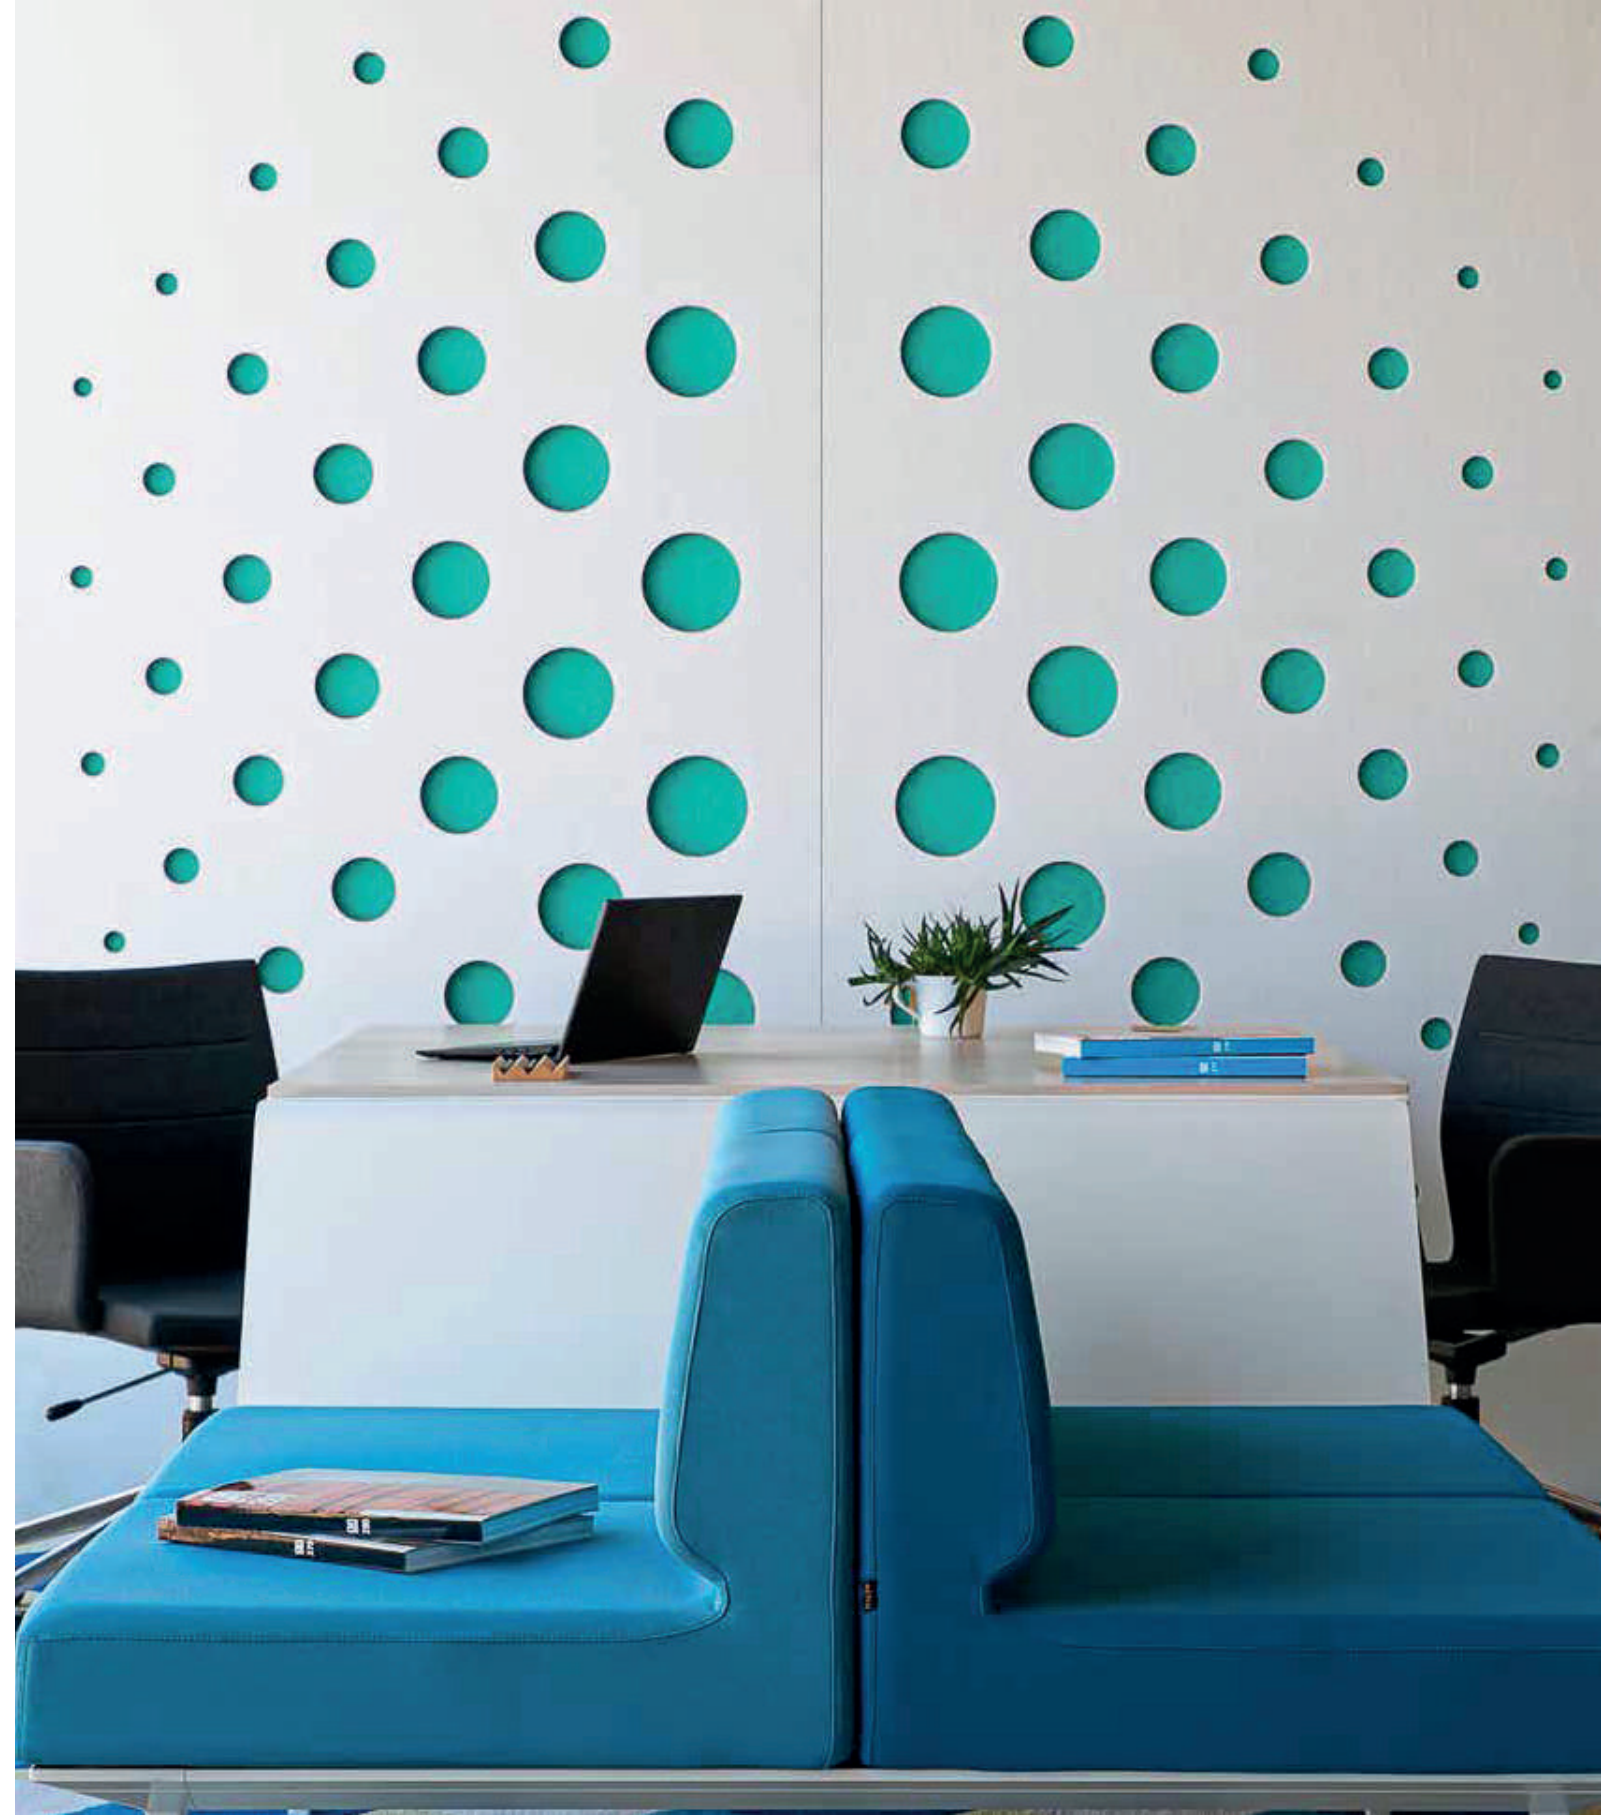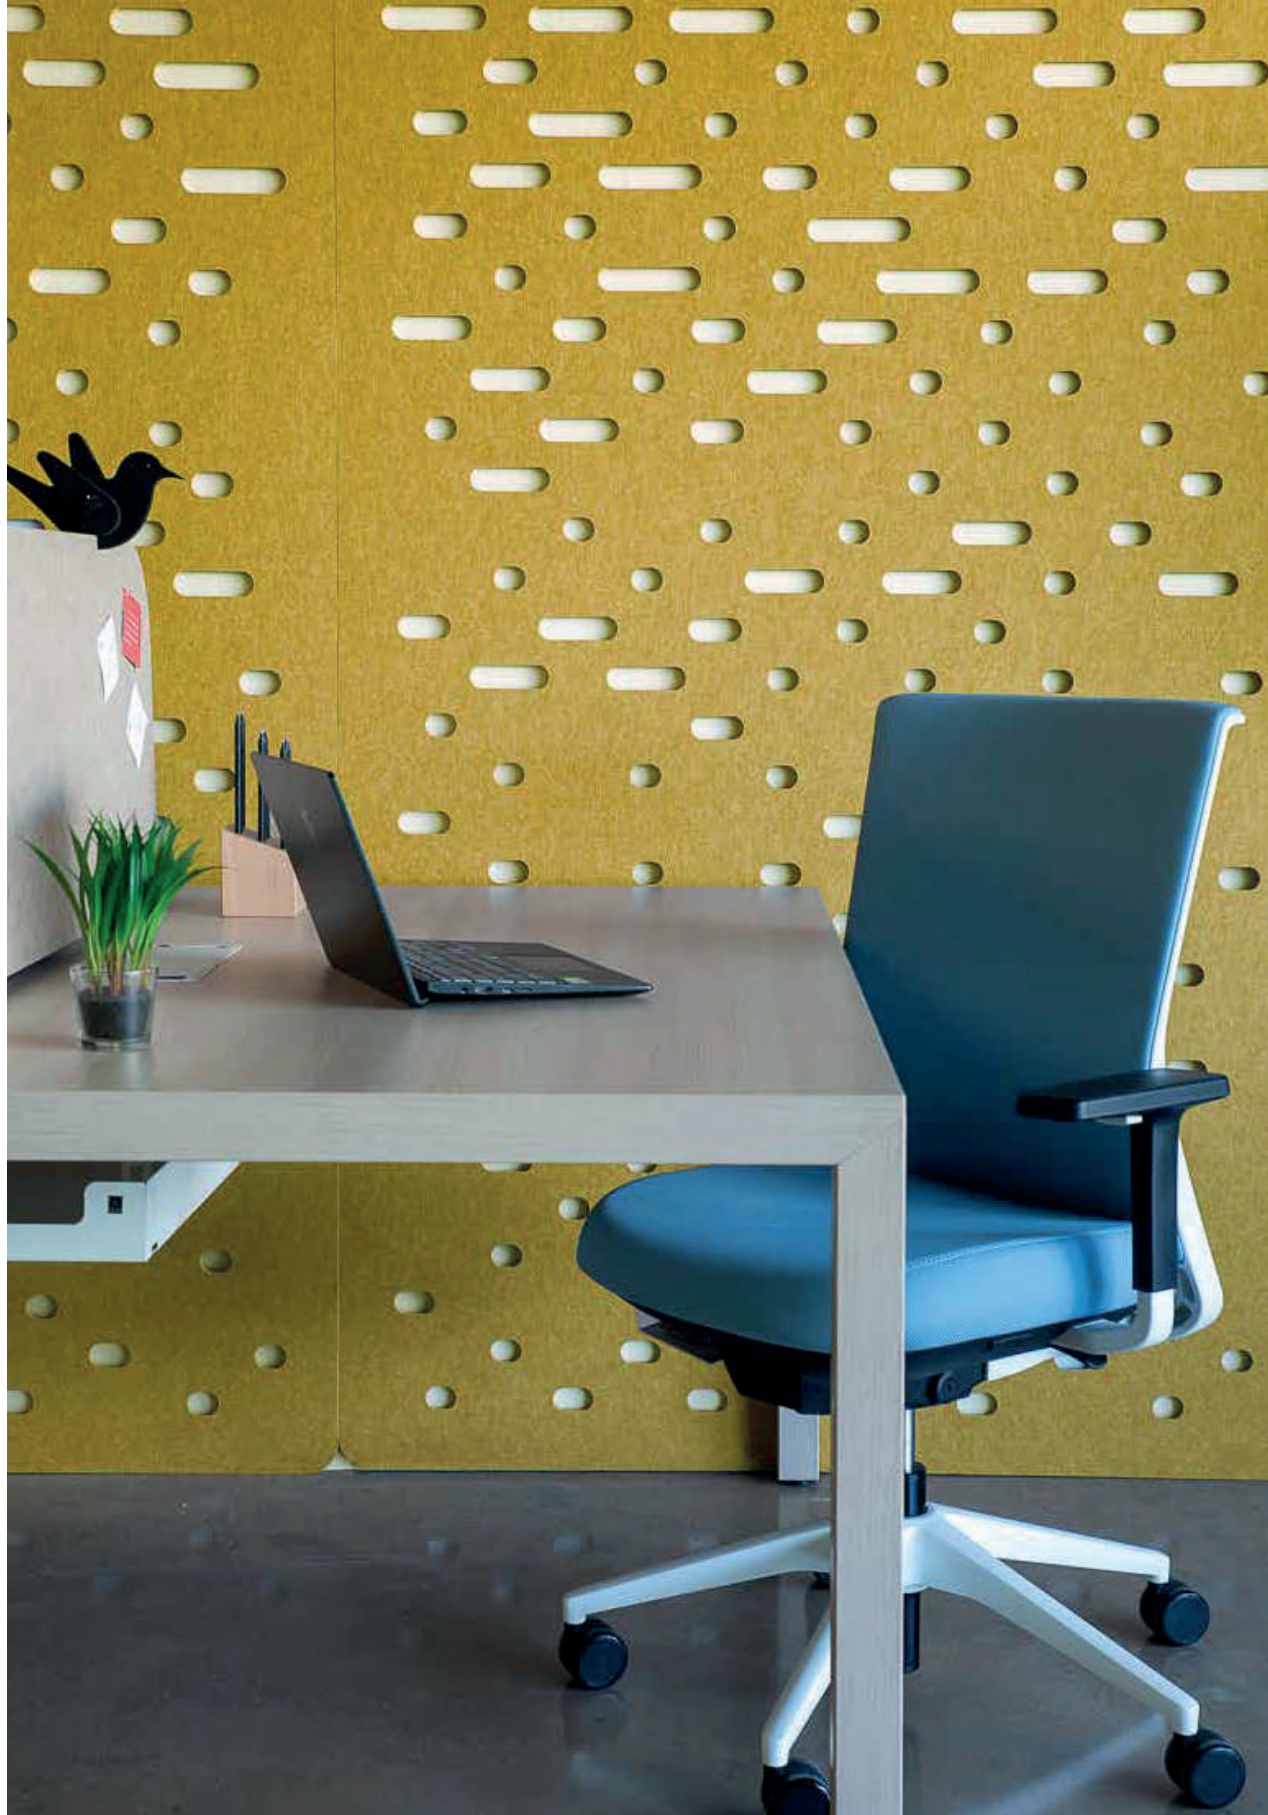


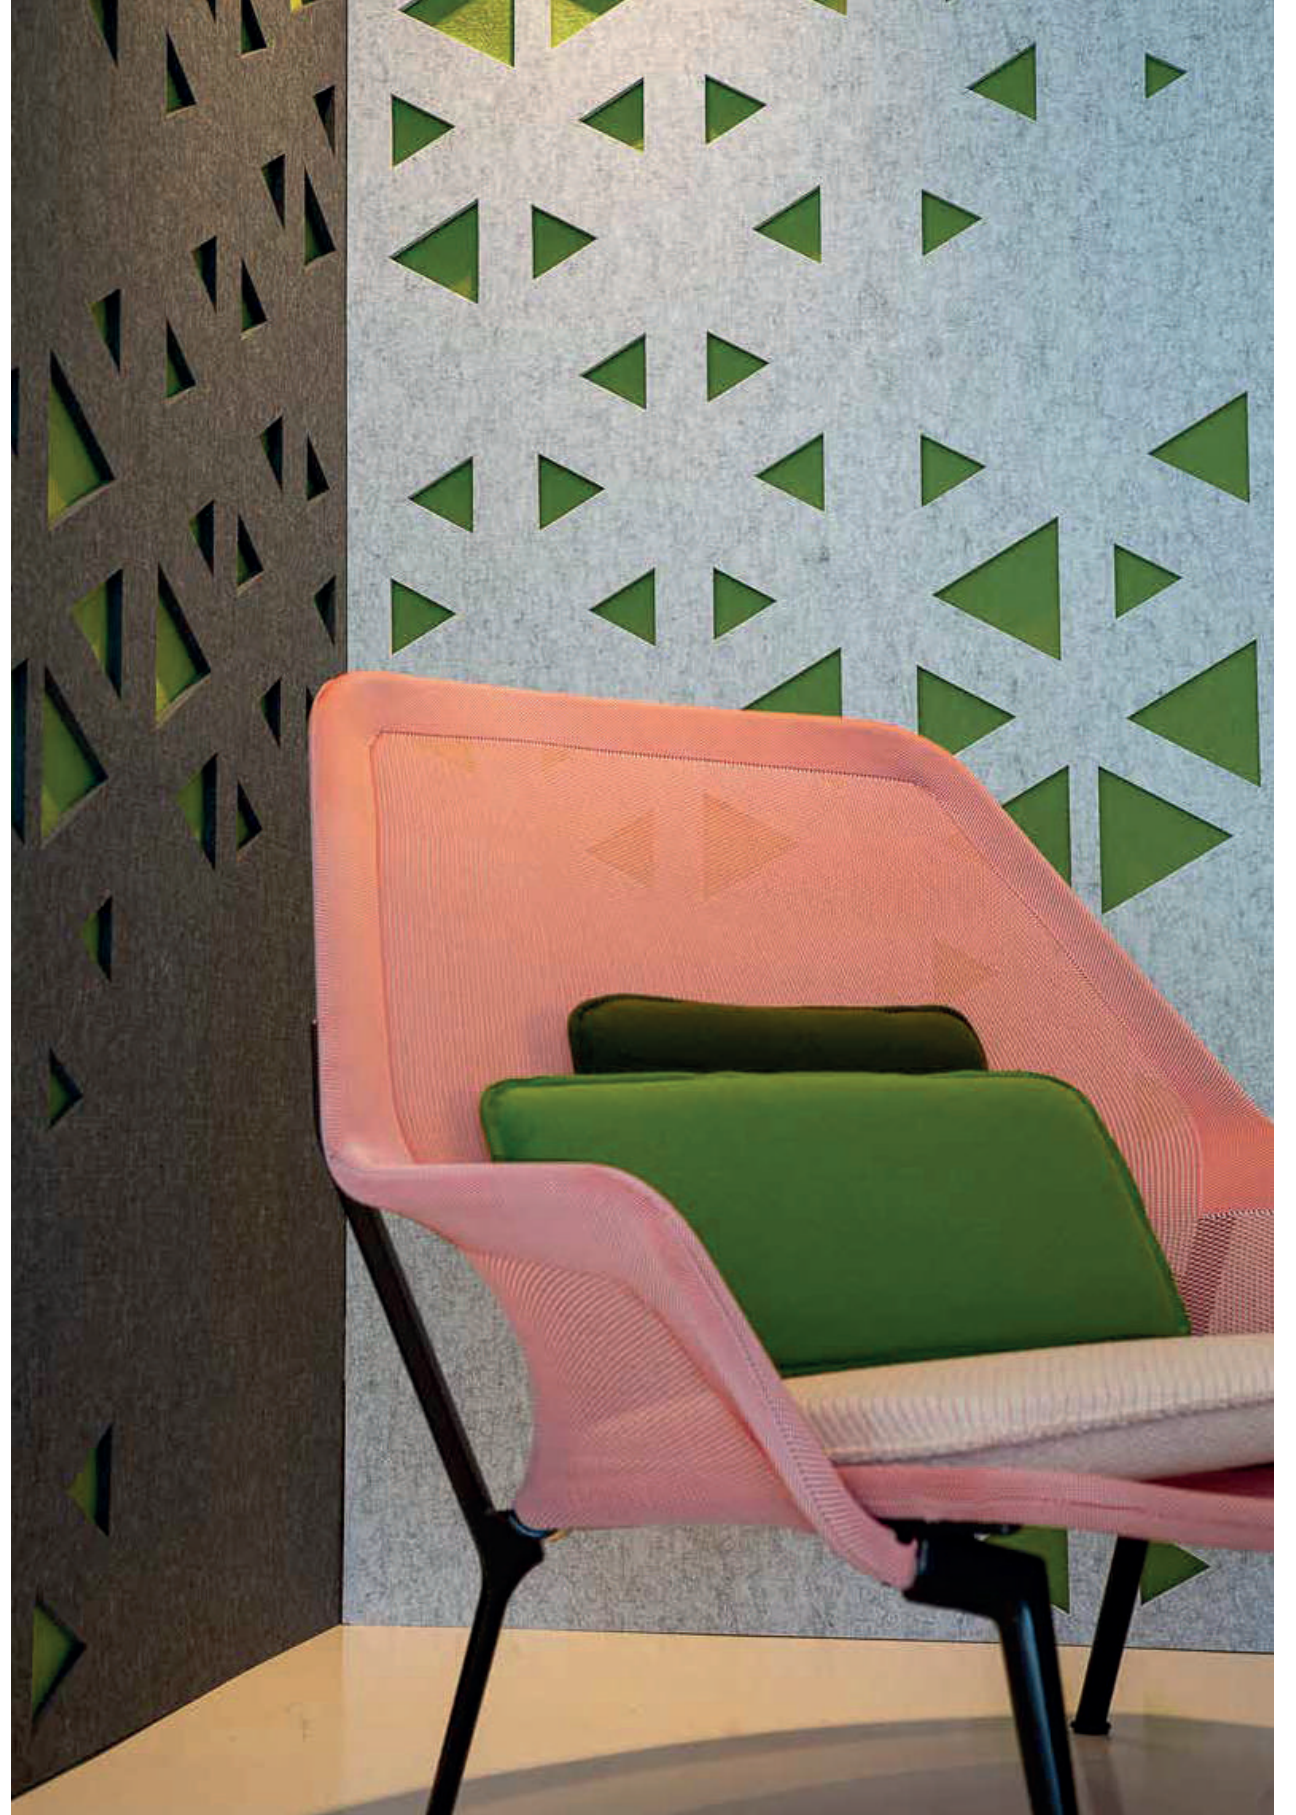

ACUwalldoble




EW11 EW12 EW13 EW14

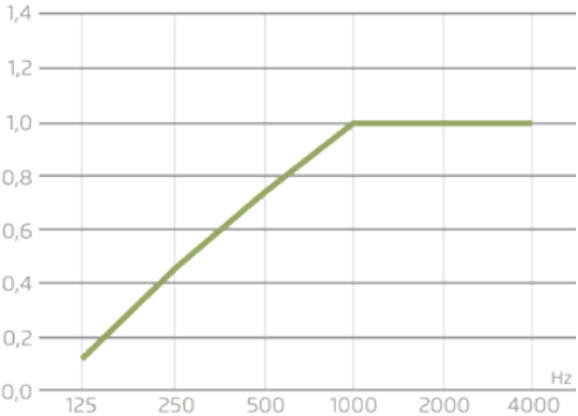

MEDIDAS DISPONIBLES
 2400mm. x 1200mm.
 A medida

ESPESOR DISPONIBLE
 18mm. (Coef. Abs: 0,92)




Colores (ver página 62)








ACUwallrelieve

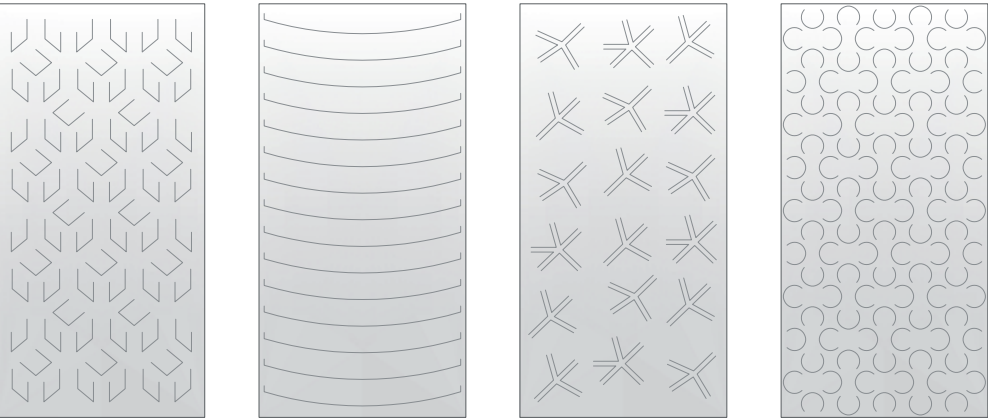


EW15 EW16 EW17 EW18

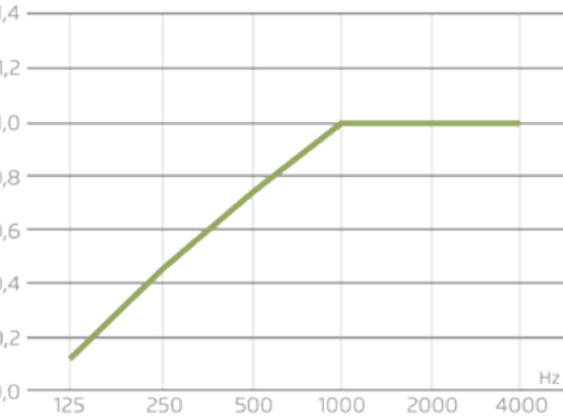


MEDIDAS DISPONIBLES
2400mm. x 1200mm.
A medida



ESPESOR DISPONIBLE
12mm. (Coef. Abs: 0,92)




Colores (ver página 62)

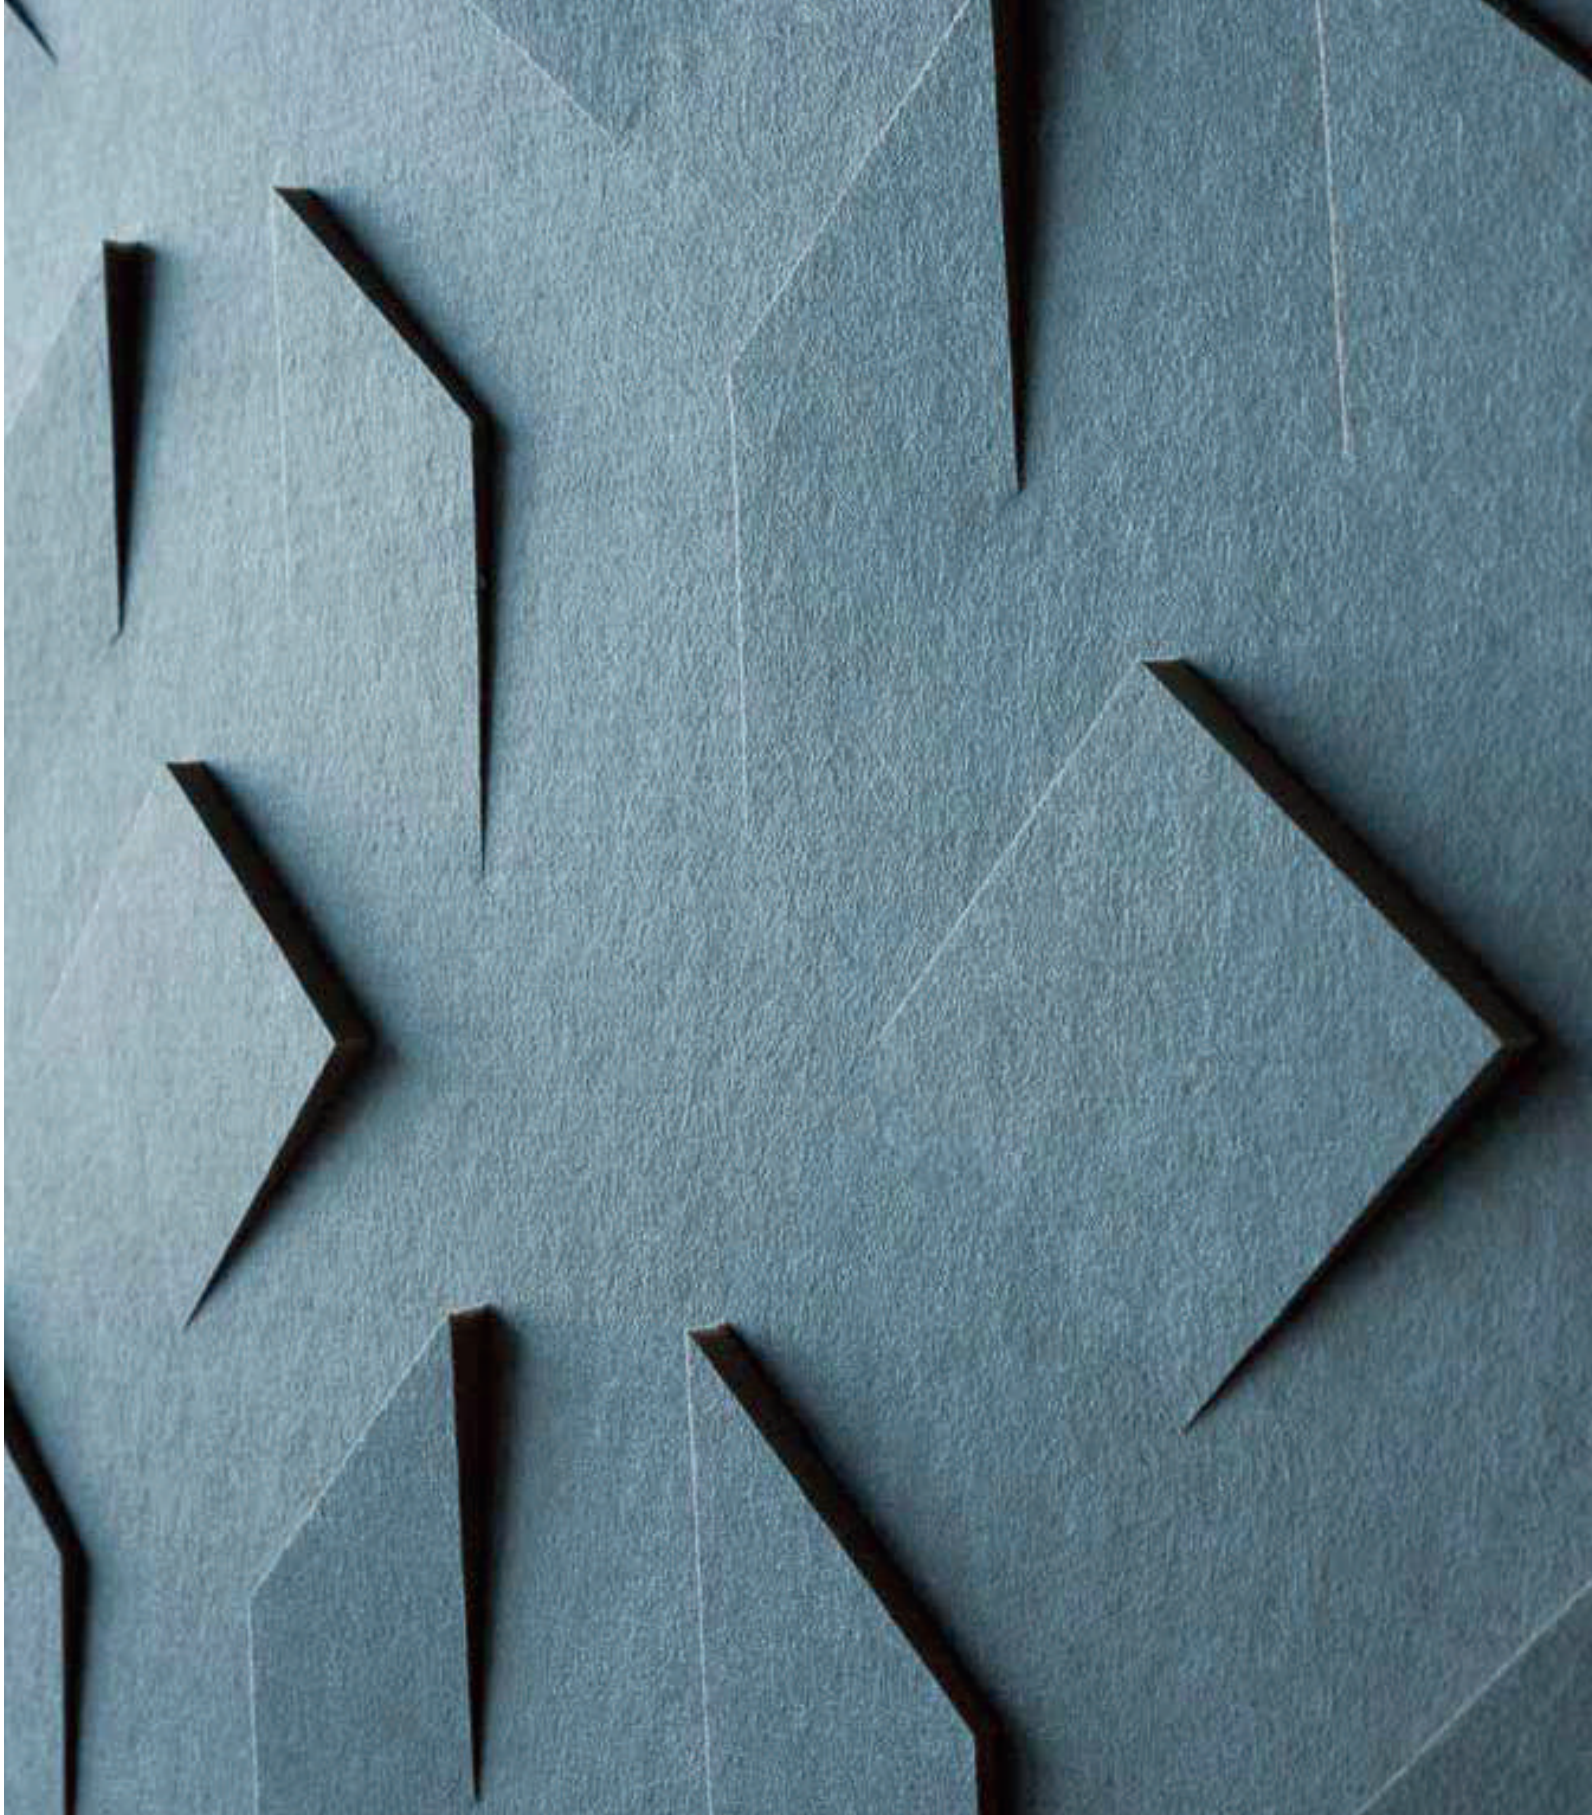




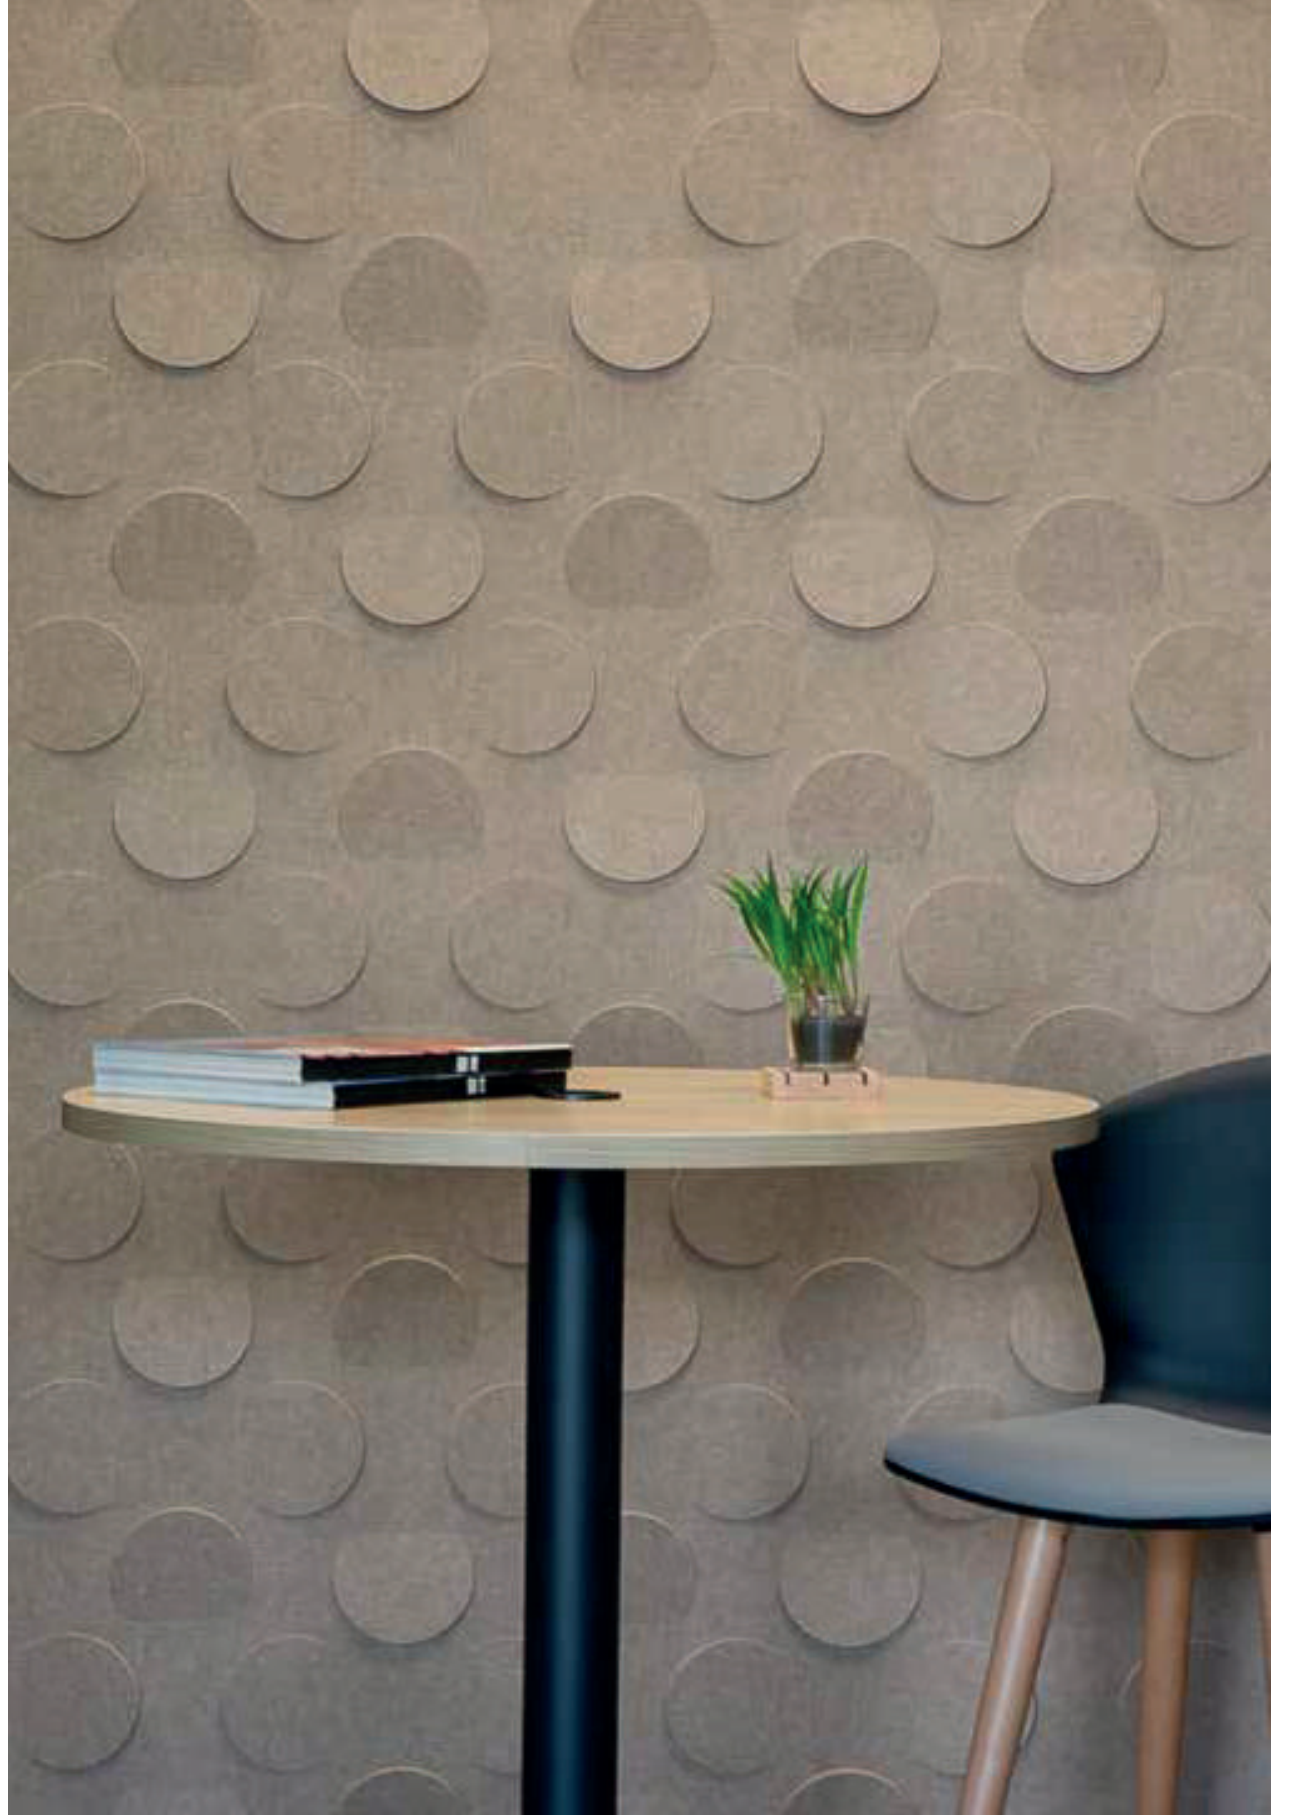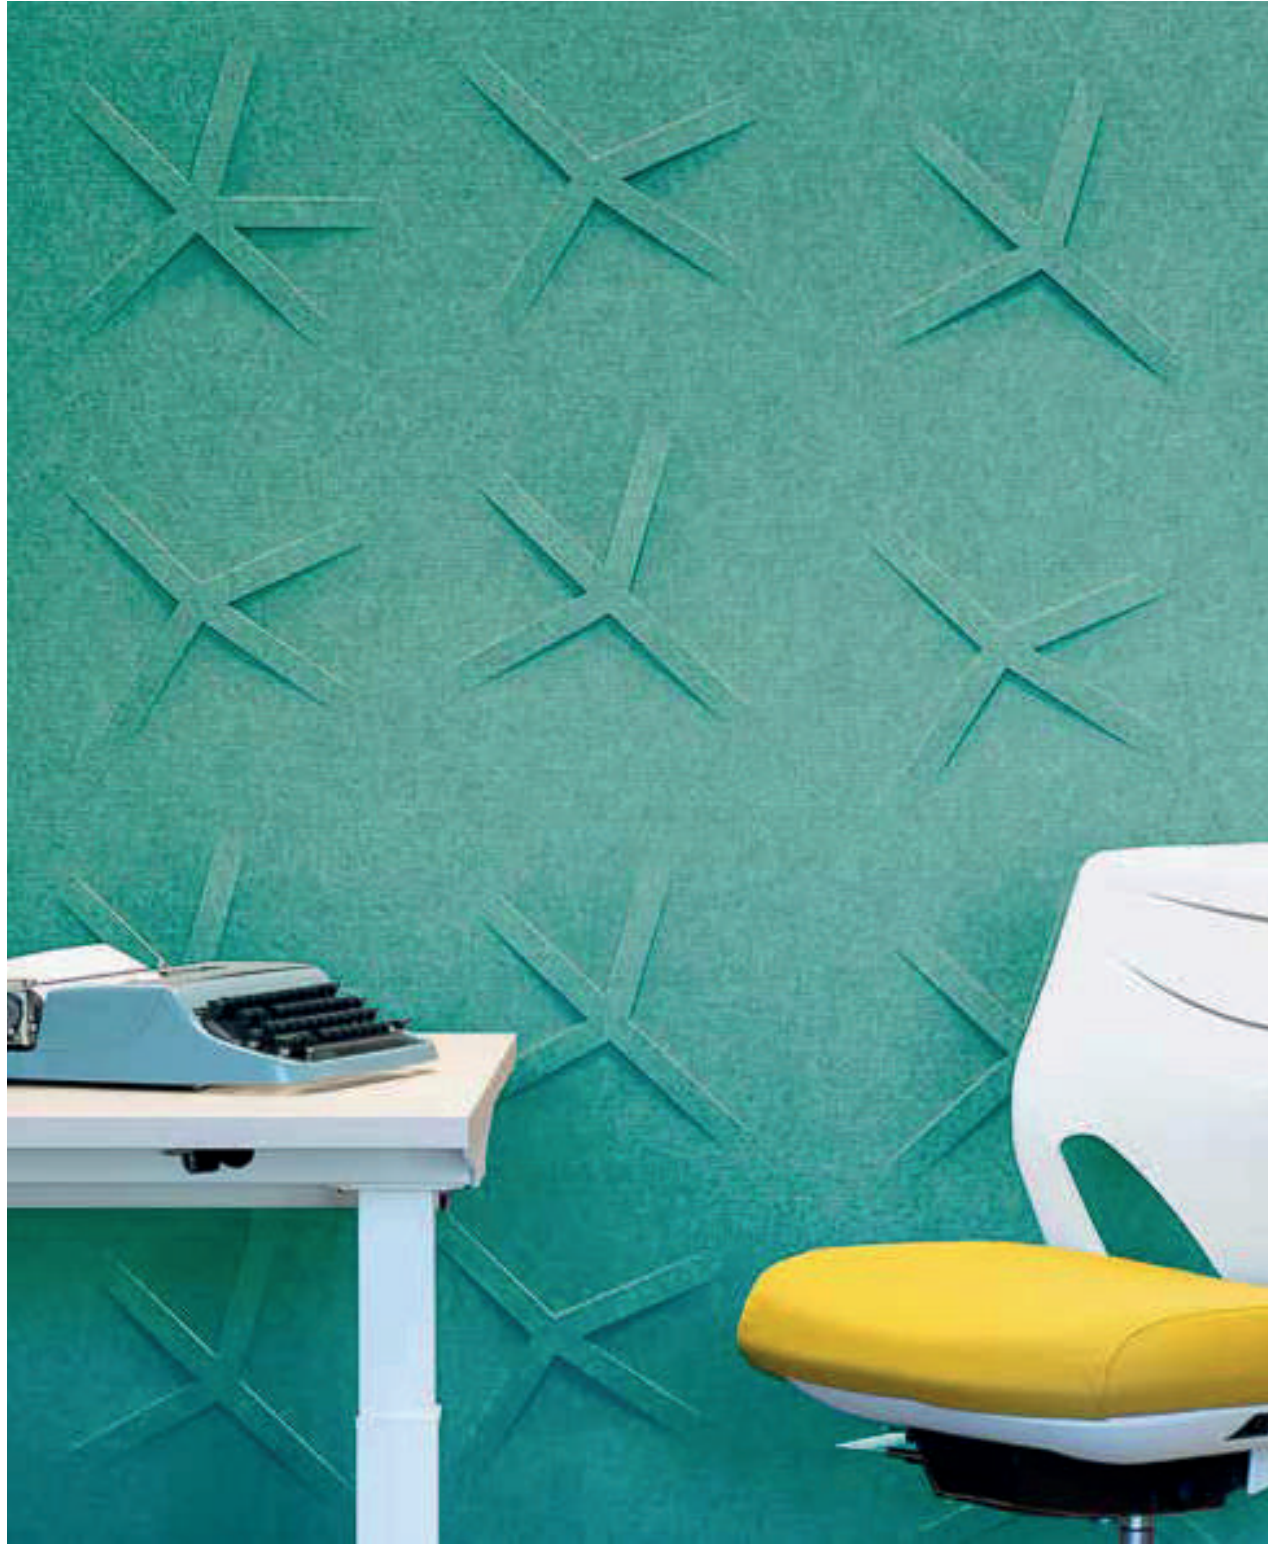

ACUnordik

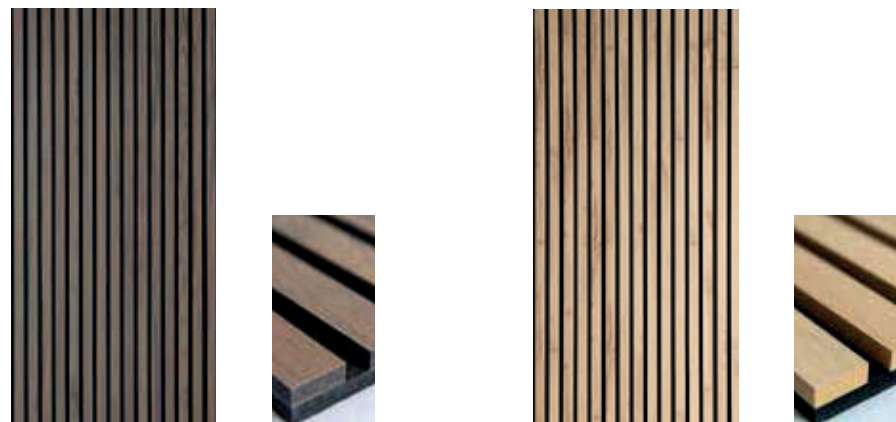

NOGAL ROBLE

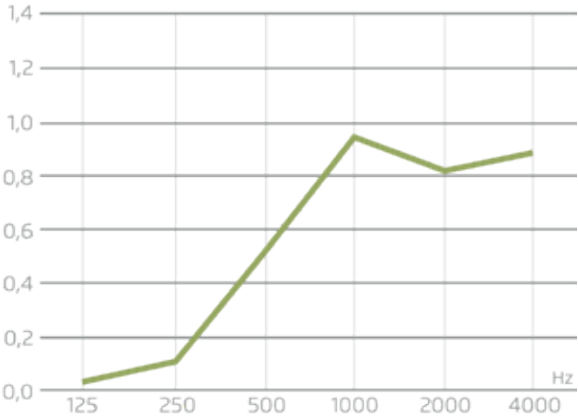

MEDIDA DISPONIBLE

2400mm. x 600mm.

ESPESOR DISPONIBLE

20mm. (Coef. Abs: 0,77)



Colores (ver página 62)







ACUprint^{wood}




EP19

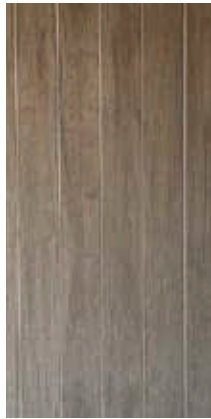

EP20

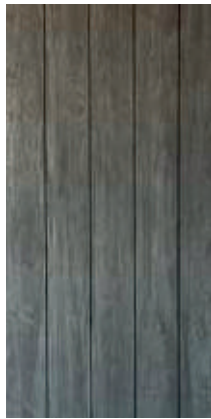

EP21

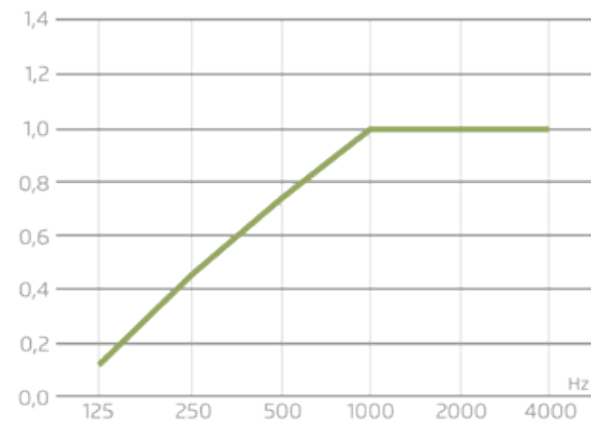


MEDIDAS DISPONIBLES


2400mm. x 1200mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE


— 12mm. (Coef. Abs: 0,92)

Modelo personalizable

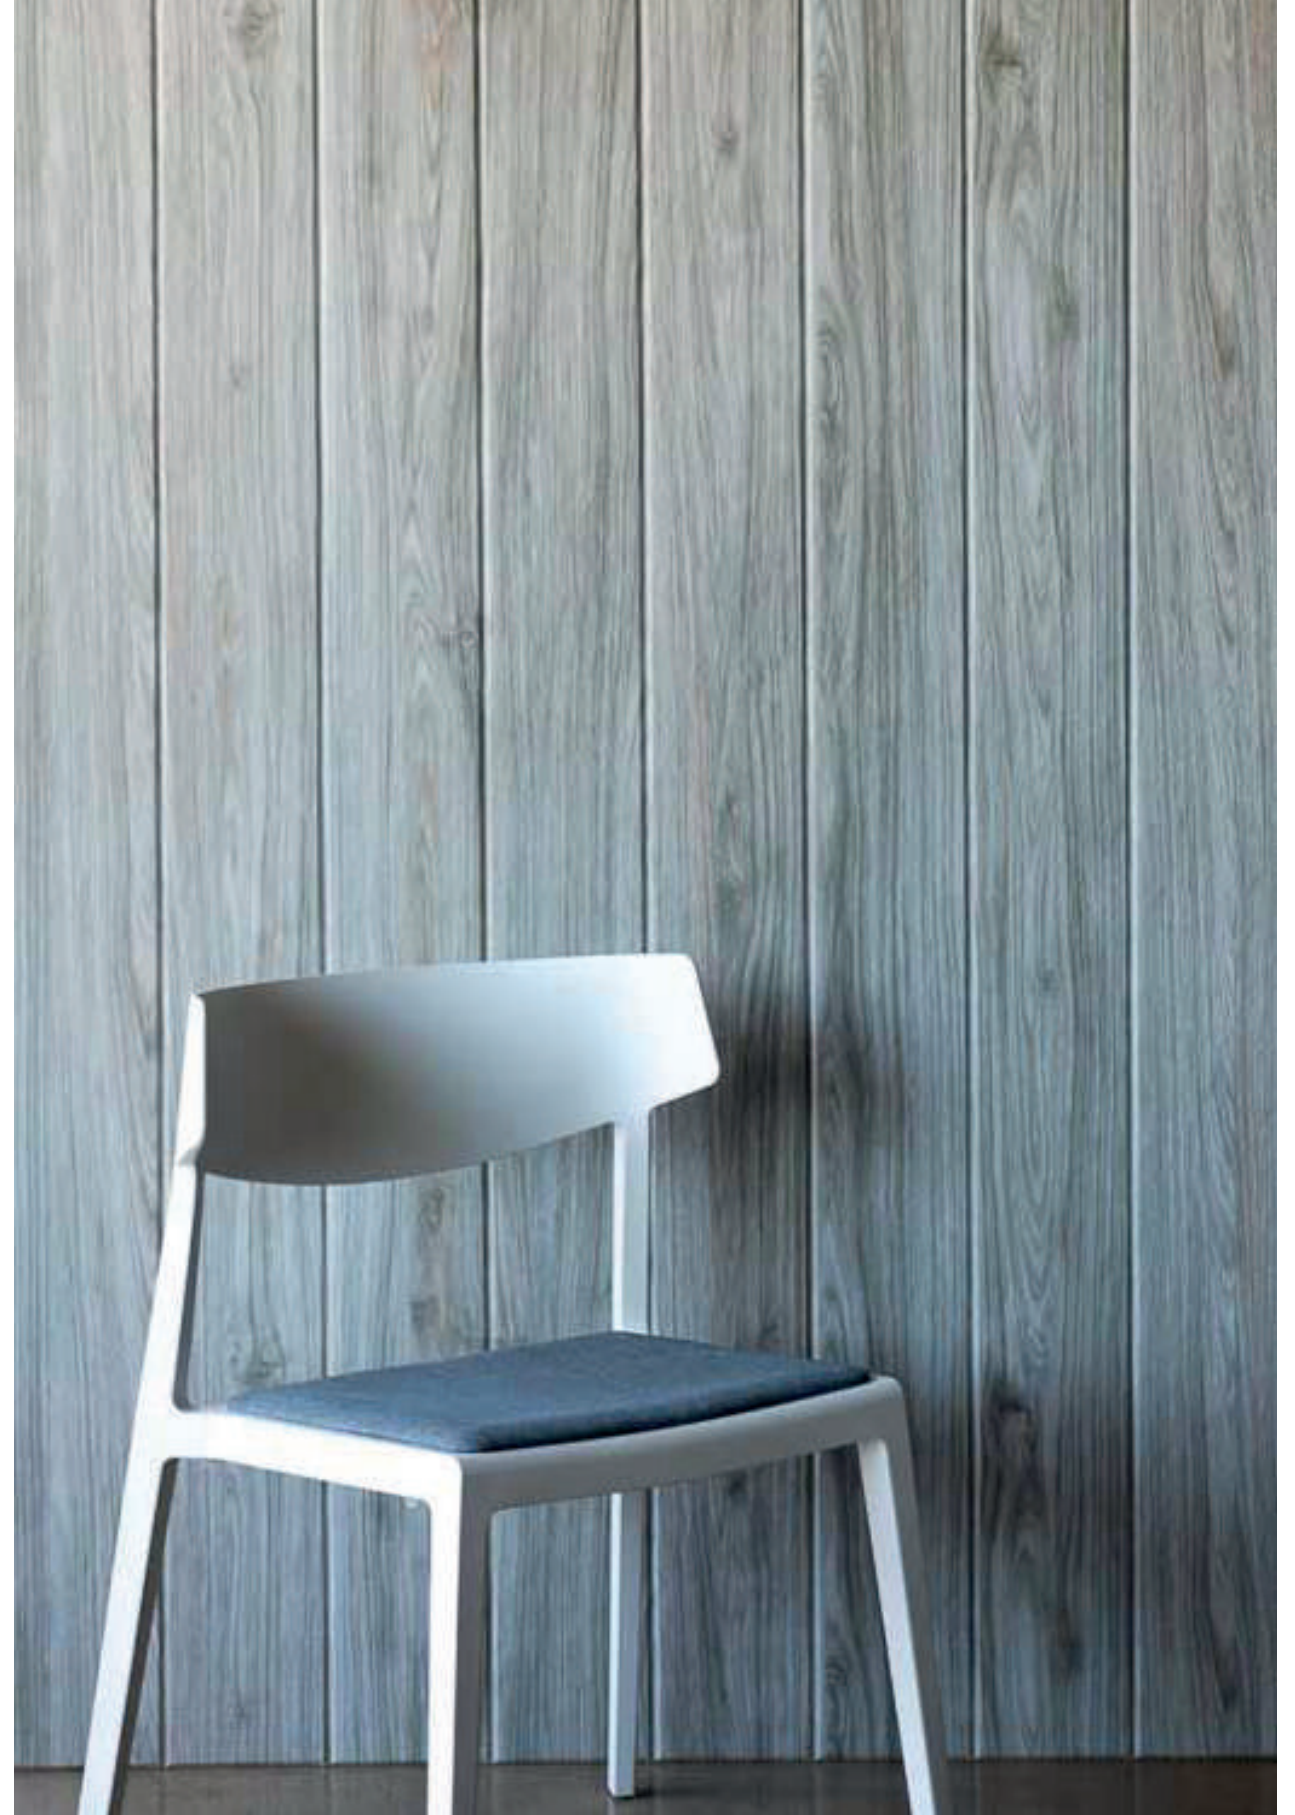

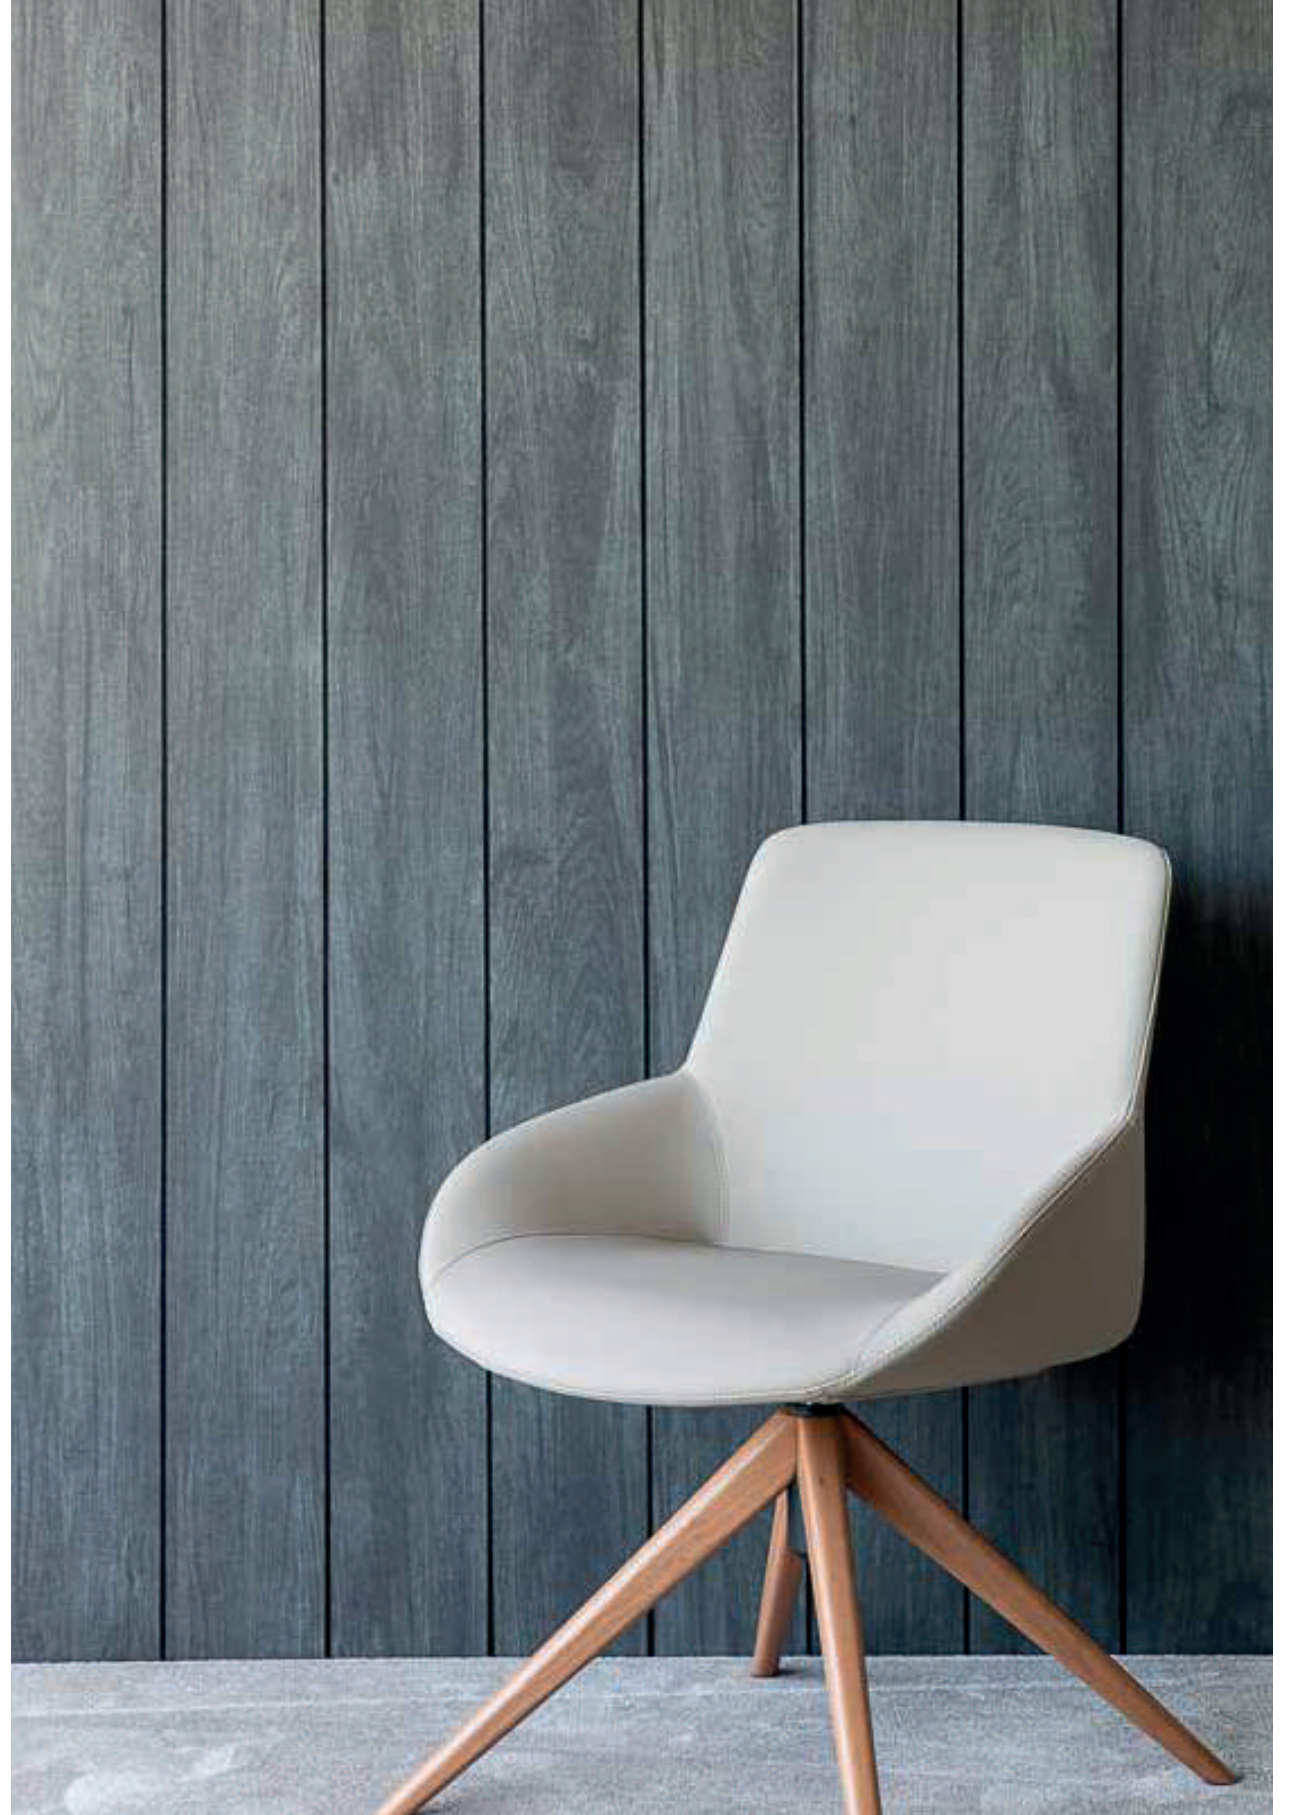

ACUprint concrete

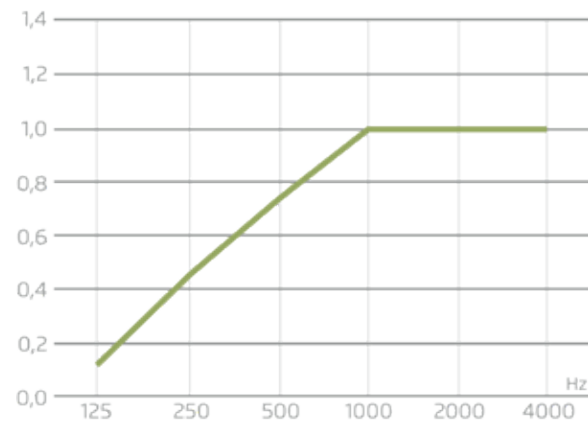


MEDIDA DISPONIBLE

1200mm. x 1200mm.

ESPESORES DISPONIBLES

— 12mm. (Coef. Abs: 0,92)


Modelo personalizable

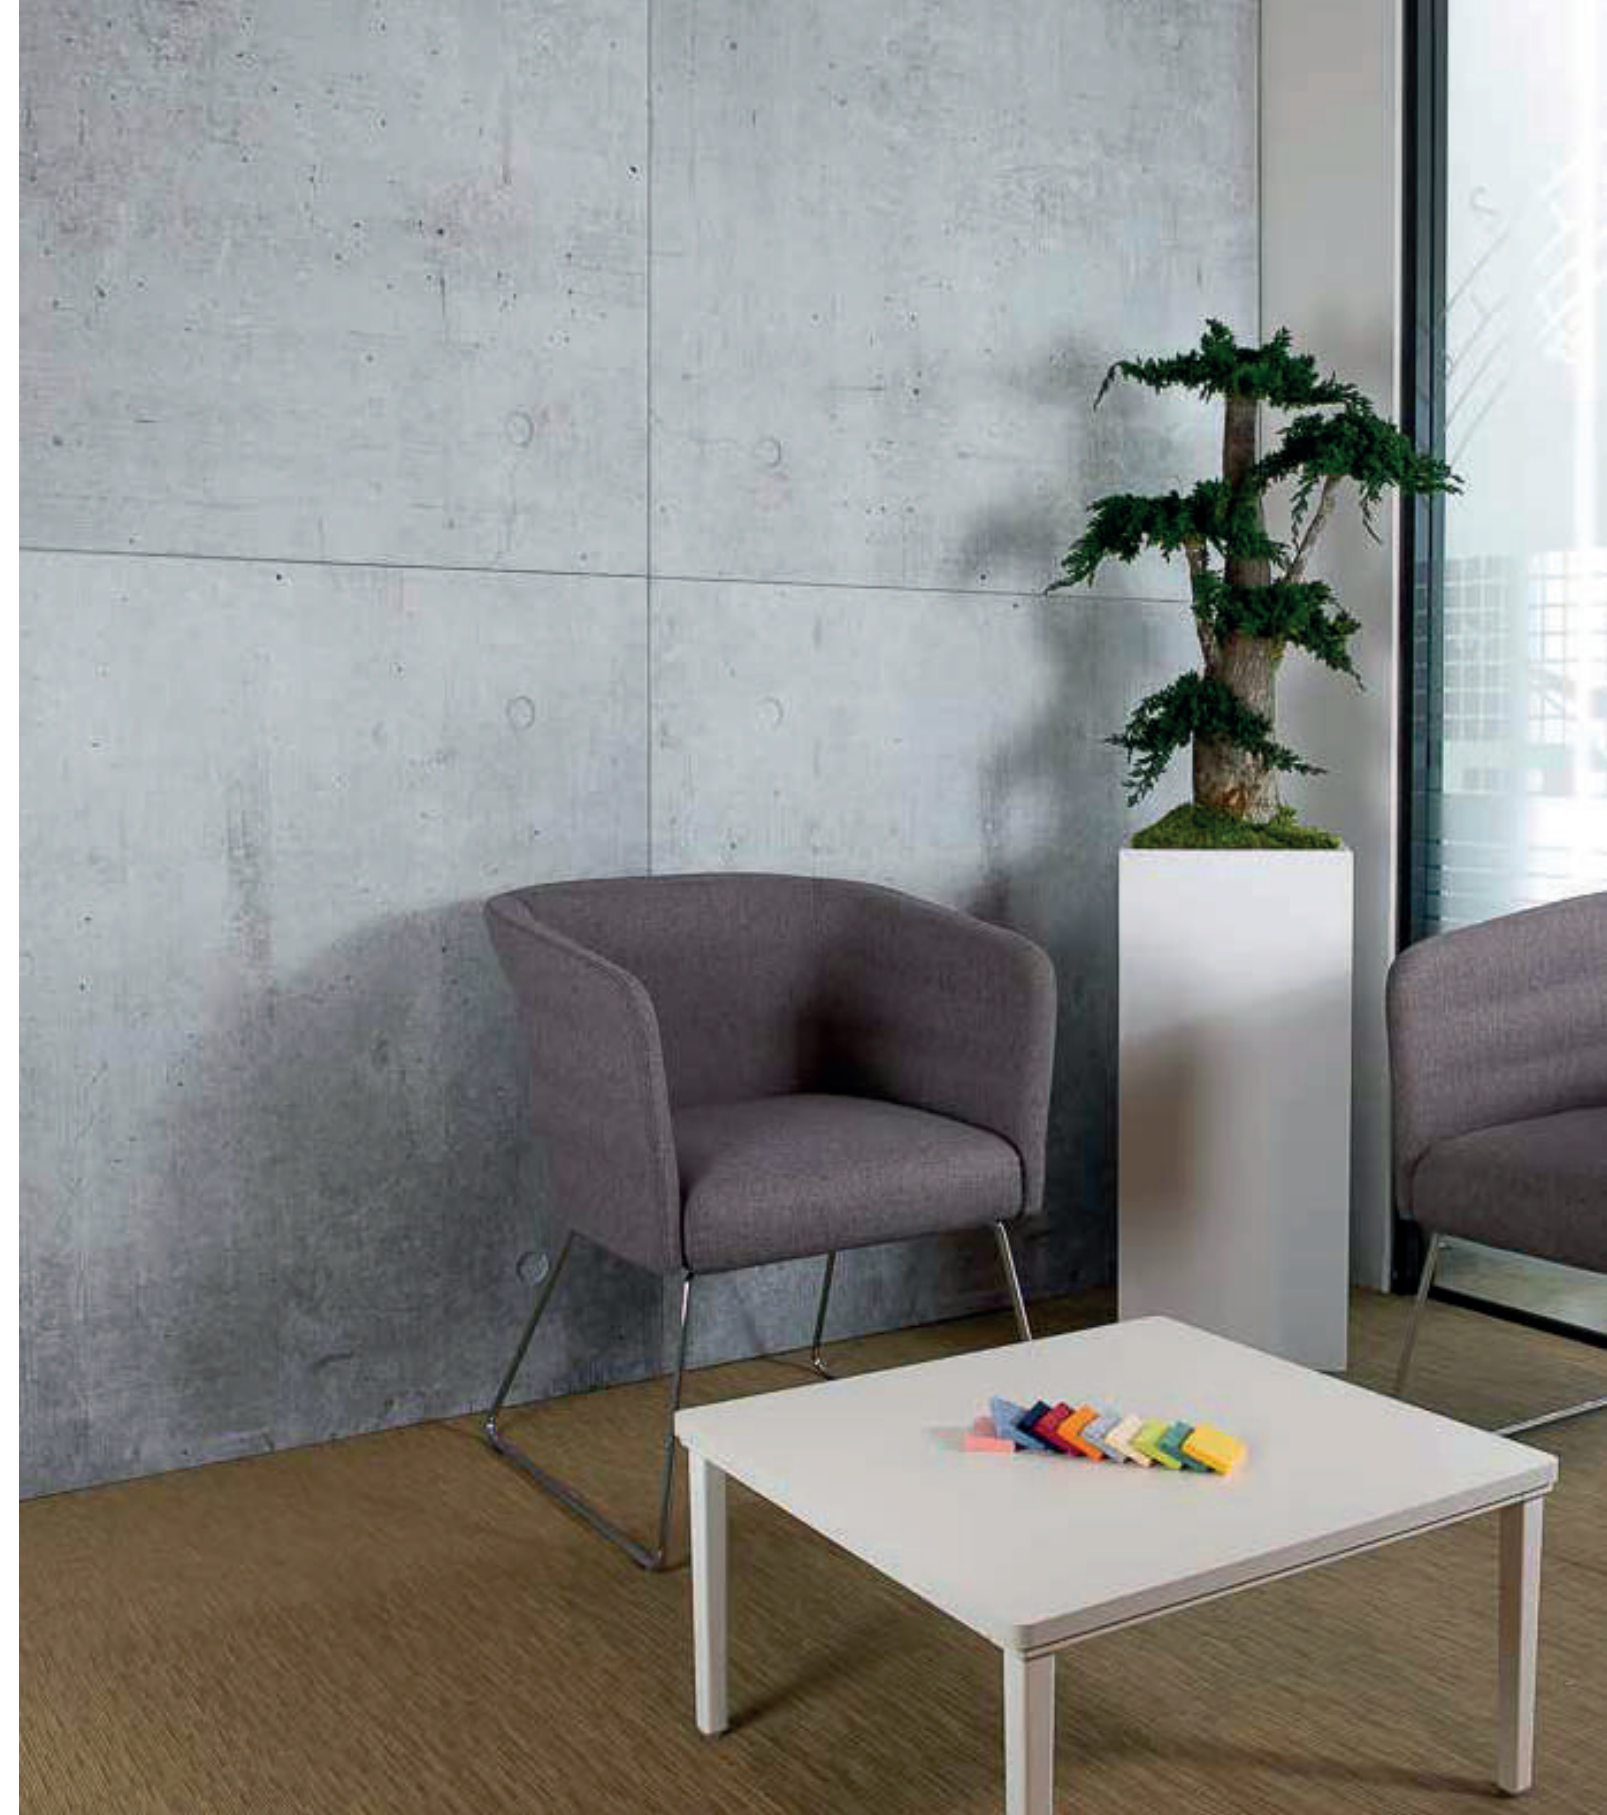

ACUprint personalizable



EP22 EP23 EP24

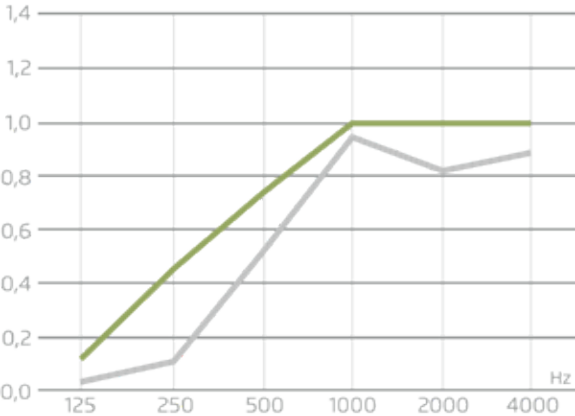

MEDIDAS DISPONIBLES

2400mm. x 1200mm.
A medida

ESPESORES DISPONIBLES

— 9mm. (Coef. Abs: 0,77)
— 12mm. (Coef. Abs: 0,92)

100% personalizable. Elige tu imagen







ACUisla



Circular

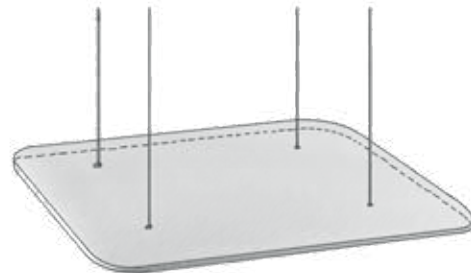

Cuadrada

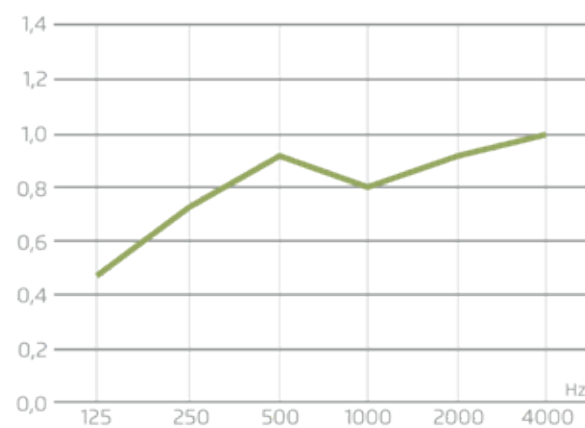

MEDIDAS DISPONIBLES

800mm. x 800mm.
1000mm. x 1000 mm.
1200mm. x 1200mm.
1200mm. x 600mm.
2400mm. x 1200mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE

— 12mm. (Coef. Abs: 0,87)




Colores (ver página 62)






ACUisla

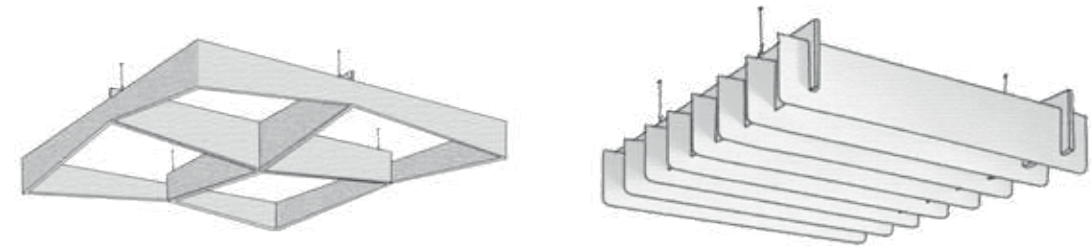

Piramidal

3D

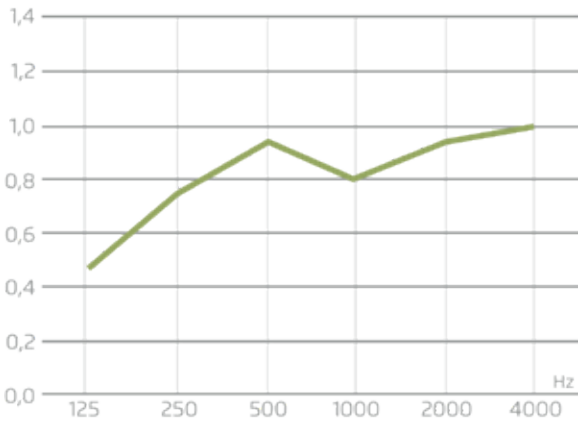

MEDIDAS DISPONIBLES

- 1200mm. x 1200mm. x 300mm. (3D)
- 1200mm. x 1200mm. x 150mm. (Piramidal)


ESPESOR DISPONIBLE

- 12mm. (Coef. Abs: 0,87)





ACUbafle

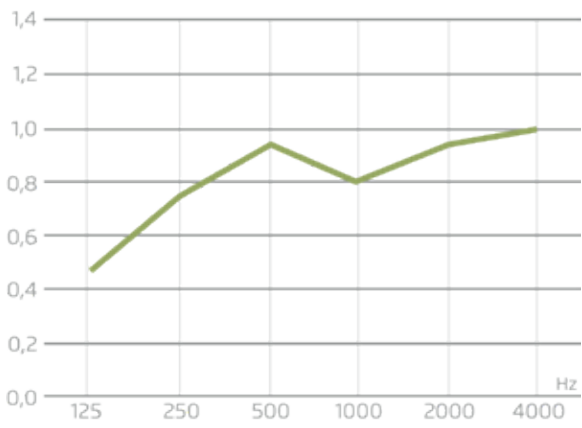

MEDIDAS DISPONIBLES

2400mm. x 400/200mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE



— 12mm. (Coef. Abs: 0,87)



Colores (ver página 62)



ACUworking

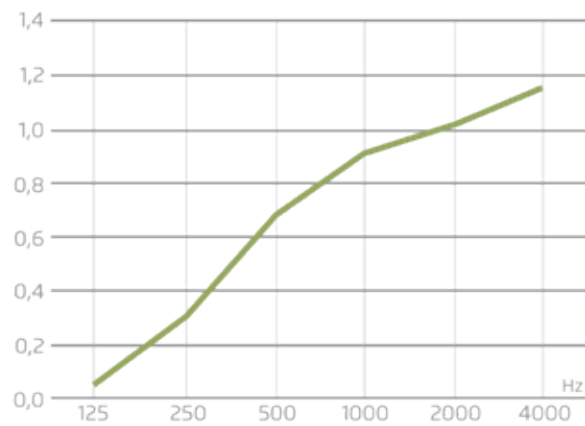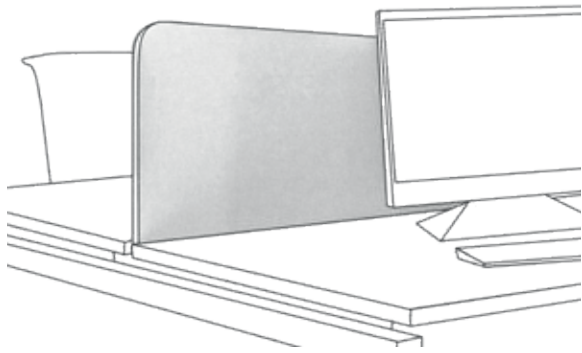


MEDIDAS DISPONIBLES

400mm. x 400mm. x 12mm.
1200mm. x 400mm. x 12mm.
1600mm. x 400mm. x 12mm.
Personalizable

ESPESOR DISPONIBLE

— 12mm. (Coef. Abs: 0,87)



Colores (ver página 62)





Colores Gama ACU





ACU-104*



ACU-111



ACU-106



ACU-127



ACU-125



ACU-138



ACU-142



ACU-140



ACU-116



ACU-143




ACU-102



ACU-117

*Se pueden pintar en cualquier color de la carta RAL o NCS

Especificaciones técnicas Gama ACU



Fibra textil reciclada



Densidad:
9 mm: 155 Kg./m³
12 mm: 190 Kg./m³



Resistencia al fuego: B, s1, d0
Ignífugo.
Cumple CTE DB-SI.
Apto para locales de pública
concurcencia




Certificado OEKO-TEX®
STANDARD 100





Certificado CE
EN 15102:2007 + A1:2011



Hecho en España

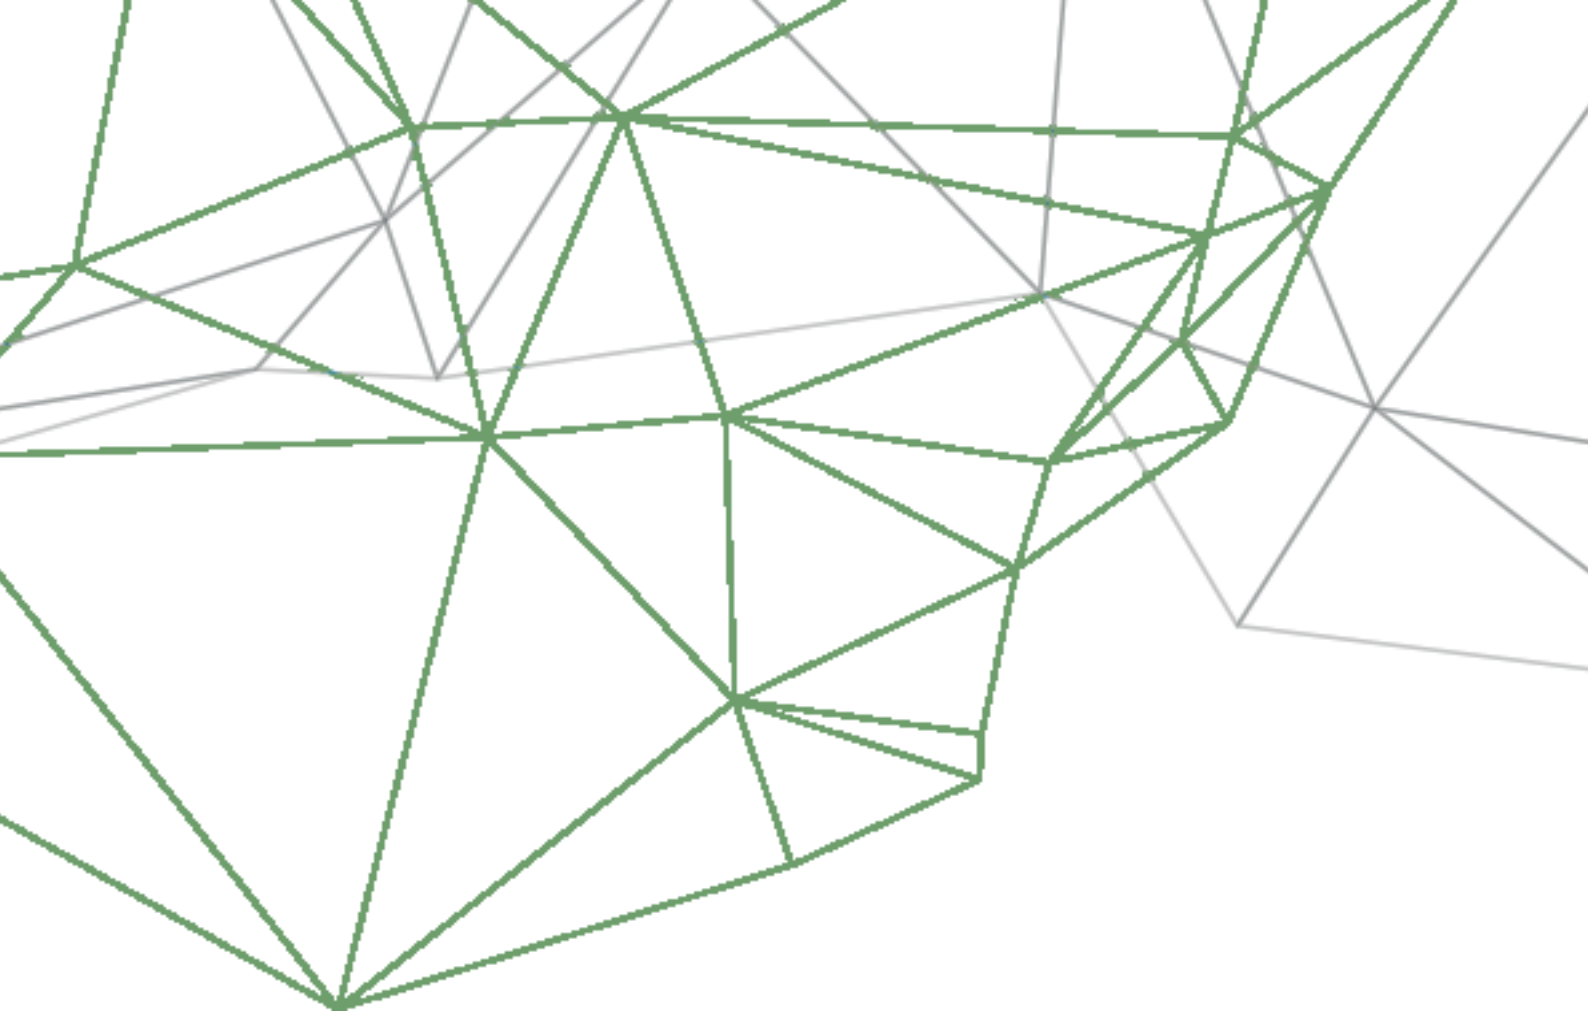

Anclajes y accesorios

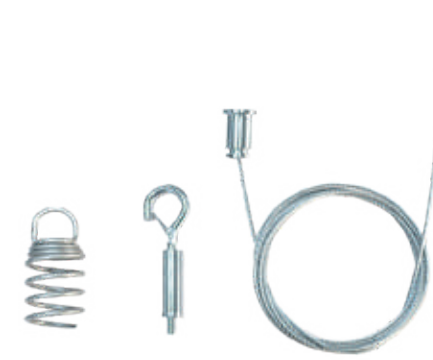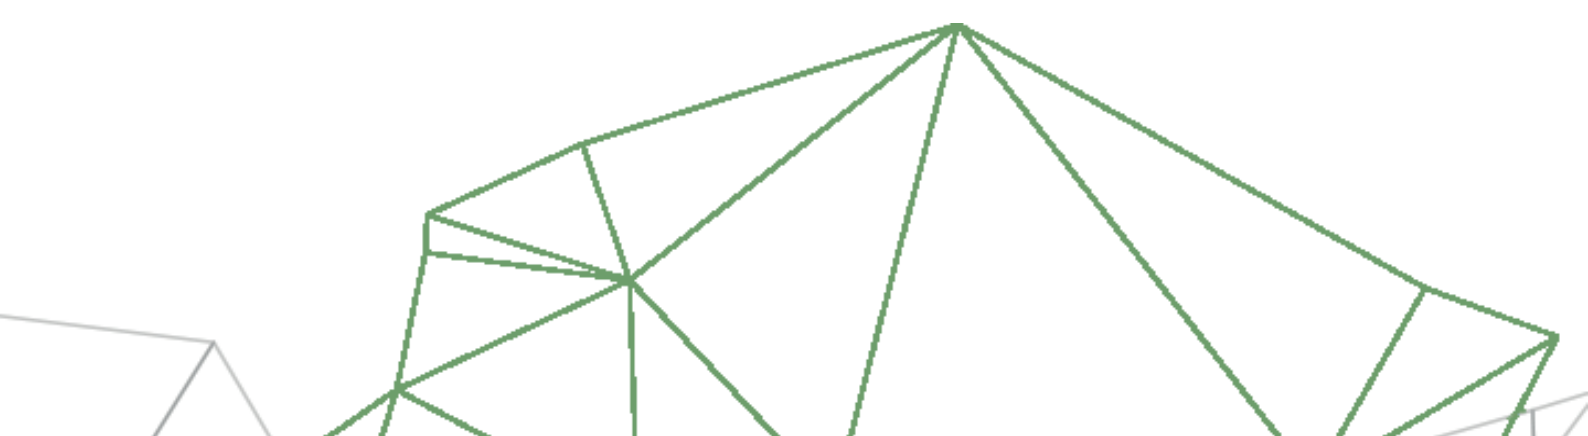

Anclaje B con cable de acero de 2 m. de longitud y regulador de altura



Adhesivo



Anclaje M para ACUworking en mesas de 25mm. de grosor



Anclaje S de superficie para ACUworking



Preguntas frecuentes

¿Cuál es su uso?

La función de los paneles acústicos ACUSTIDECOR es la de reducir el tiempo de reverberación de una estancia, lo que comúnmente se conoce como eco.

Esto permite reducir los niveles de ruido en su interior y mejorar el confort acústico.

¿Qué es la reverberación?

Es el tiempo que un sonido permanece audible en el interior de una sala.

Como norma general cuanto menor sea el tiempo de reverberación, mayor será el confort acústico.

¿Qué es el Coeficiente Abs?

Es el coeficiente de absorción de nuestros paneles acústicos resultado de la media de las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz.

¿Cómo puedo conocer el tiempo de reverberación de mi local?

Con un sonómetro profesional se puede medir con exactitud el tiempo de reverberación.

La herramienta de cálculo gratuita ACUtr también permite estimar el tiempo de reverberación indicando las características de tu local.

¿Dónde se instalan los paneles acústicos?

La Gama ACU puede instalarse en paredes, techo, o como elemento divisorio de mesas.

¿Cómo se instala el material?

Existen 2 formas de instalarlo:

Pegado: Es la más sencilla y económica, a través del adhesivo de la marca ACUSTIDECOR.

Suspendido: Permite jugar con las alturas y volúmenes de la sala, a través de los anclajes distribuidos por ACUSTIDECOR.

¿Qué garantía tengo de que funcione?

ACUSTIDECOR usa las mejores materias primas para fabricar paneles acústicos.

Nuestro departamento te indicará de forma gratuita el tratamiento acústico adecuado para tu proyecto.

Combinando ambos factores, se garantiza la mejor acústica posible para tu local.

Limpieza

Los paneles acústicos ACUSTIDECOR se limpian mediante aire a presión en seco.

Recomendaciones de instalación


La Gama ACU puede instalarse pegada, suspendida, en vertical y en horizontal.

En ambos casos deberá ir instalada con el adhesivo y sistemas de anclaje suministrados por ACUSTIDECOR, siguiendo las indicaciones del fabricante.

¿Cuál es el tiempo de reverberación (TR) ideal?

Cada actividad tiene un TR recomendado.

Accede a nuestra app ACUtr de forma gratuita para conocer el tratamiento acústico ideal de tu local.

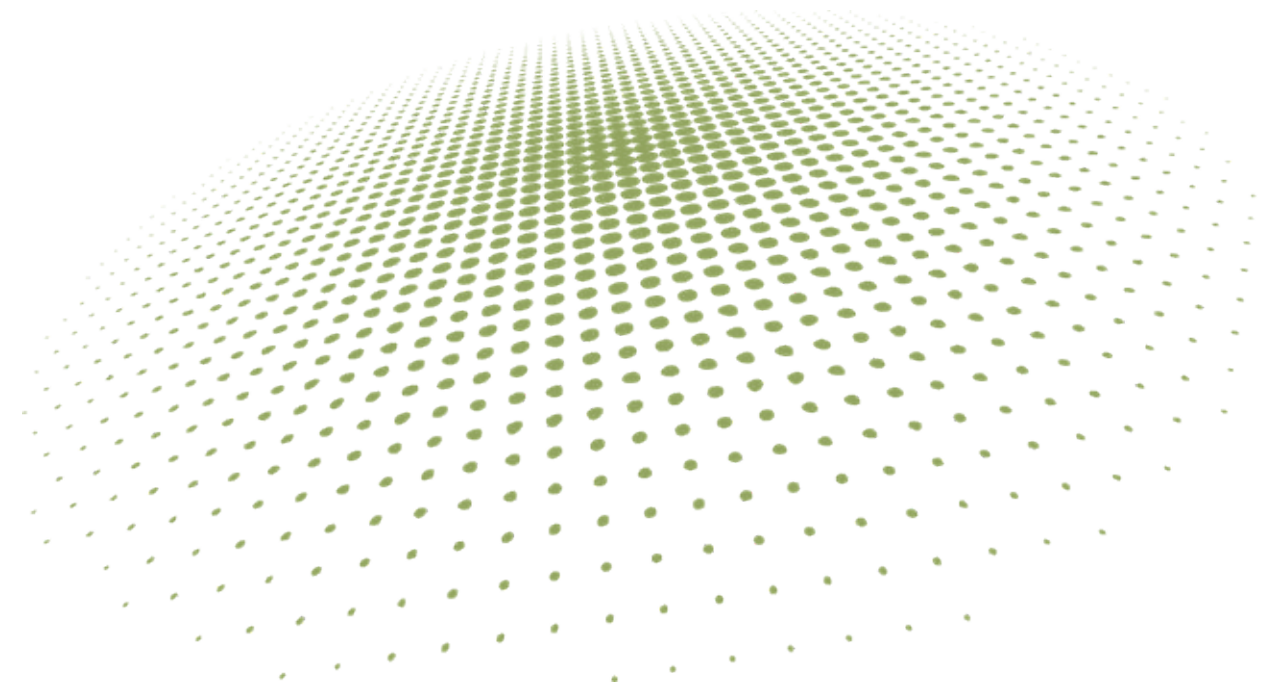



ACUSTIDECOR

Polígono industrial Pineda
Calle E, nave 3, despacho A
41012 Sevilla, Sevilla

623 04 11 77

info@acustidecor.com
www.acustidecor.com