



ACUSTIDECOR

ACÚSTICA DECORATIVA


Gama Acoustic Foam



ACUSTIDECOR

ACÚSTICA DECORATIVA

Gama Acoustic Foam

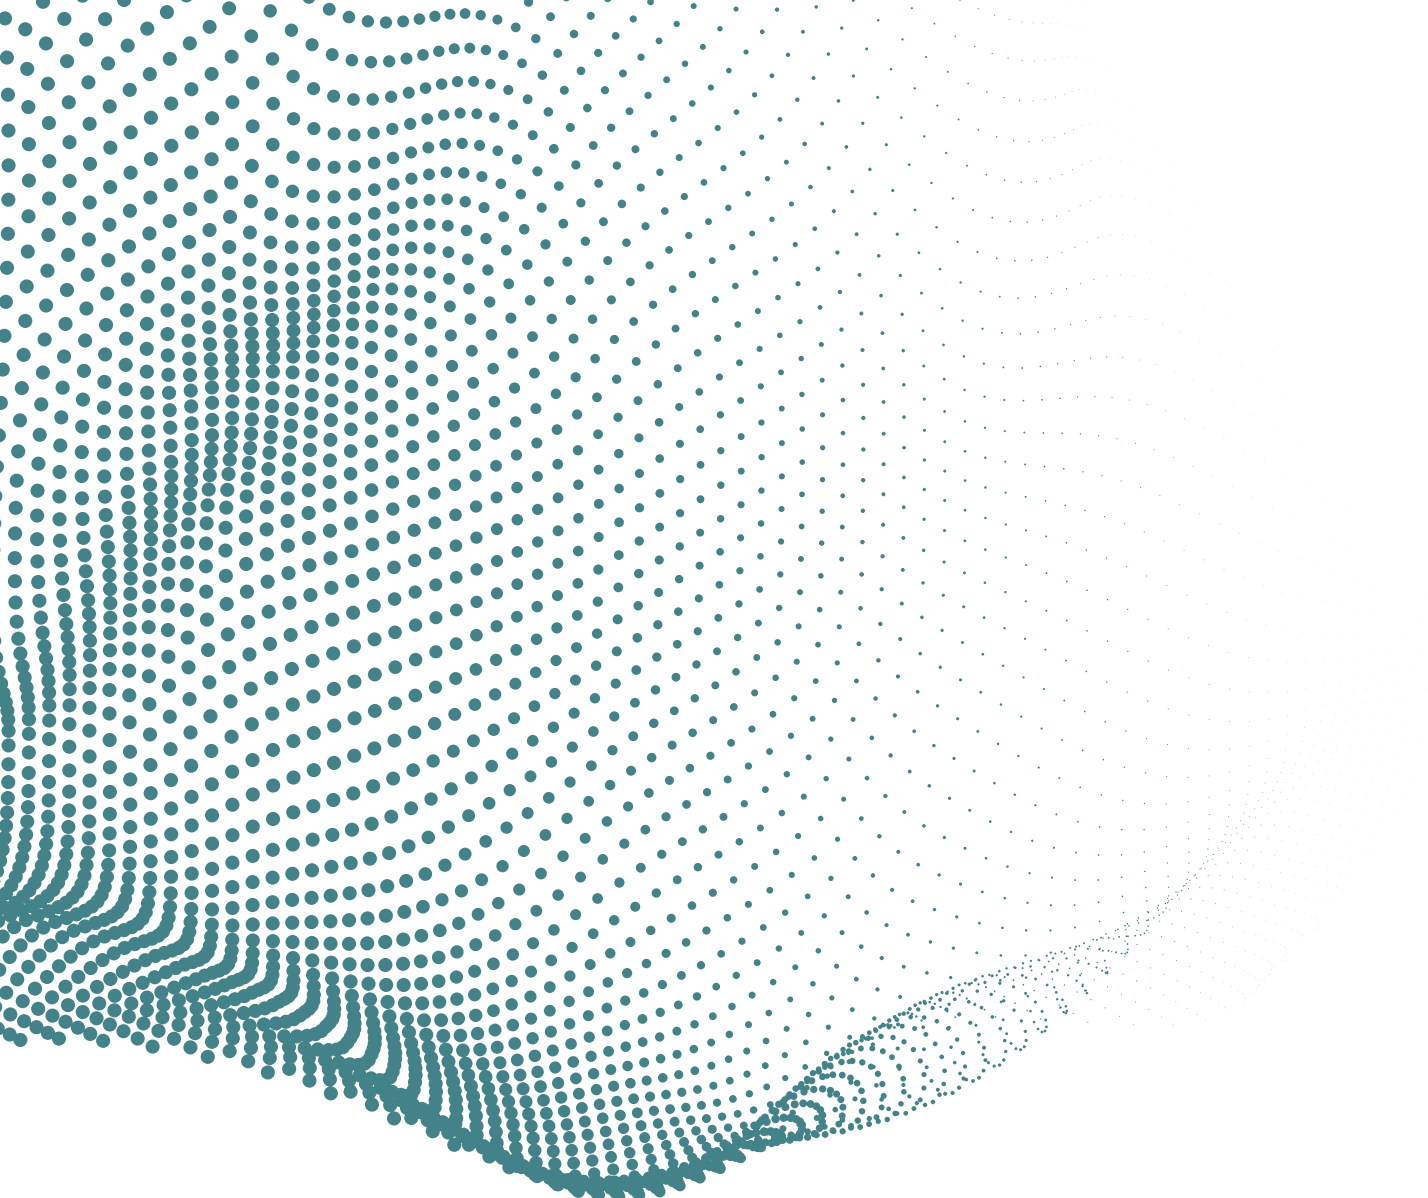

6

Acu Foam

- Basic **8**
- Basic Curvo **16**
- Rectángulo **18**
- Pack de Círculos **22**
- Baffle **26**
- Baffle Curvo **30**
- Biselado **32**
- Rectángulo 3D **36**
- Cilindro **38**
- Isla Cuadrada **40**
- Isla Circular **42**

44

**Colores
Acu Foam**

48

**Especificaciones
técnicas**

52

**Anclajes y
accesorios**

54

**Preguntas
frecuentes**



Basic 8



Basic Curvo 16



Rectángulo 18




Pack Círculos 22



Bafle 26



Bafle Curvo 30




Biselado 32



Rectángulo 3D 36



Cilindro 38





Isla Cuadrada 40



Isla Circular 42

basic

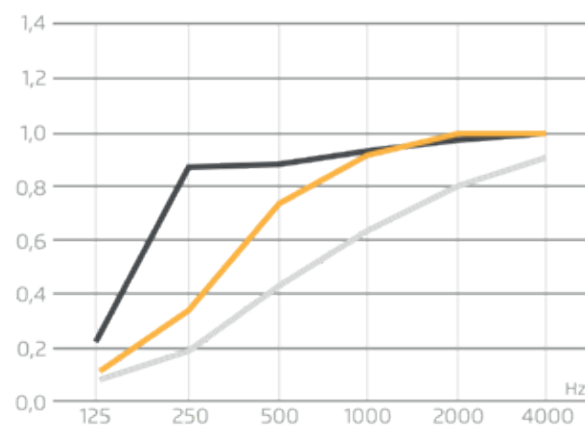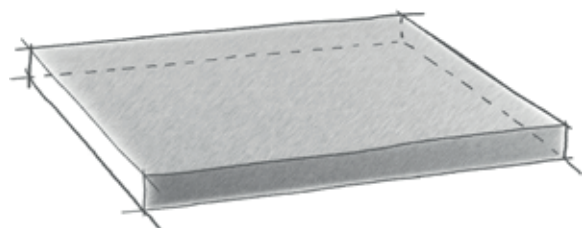


MEDIDAS DISPONIBLES


600mm. x 600mm.
800mm. x 800mm.
1000mm. x 1000mm.
1200mm. x 1200mm.
A medida

ESPESORES DISPONIBLES


— 20mm. Slim (Coef. Abs: 0,63)
— 40mm. Regular (Coef. Abs: 0,89)
— 50mm. Super Acoustic (Coef. Abs: 0,91)

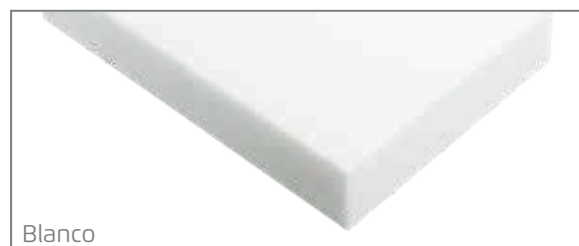


Blanco

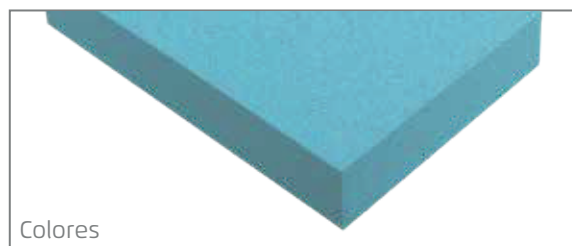


Colores



Colores (ver página 44)


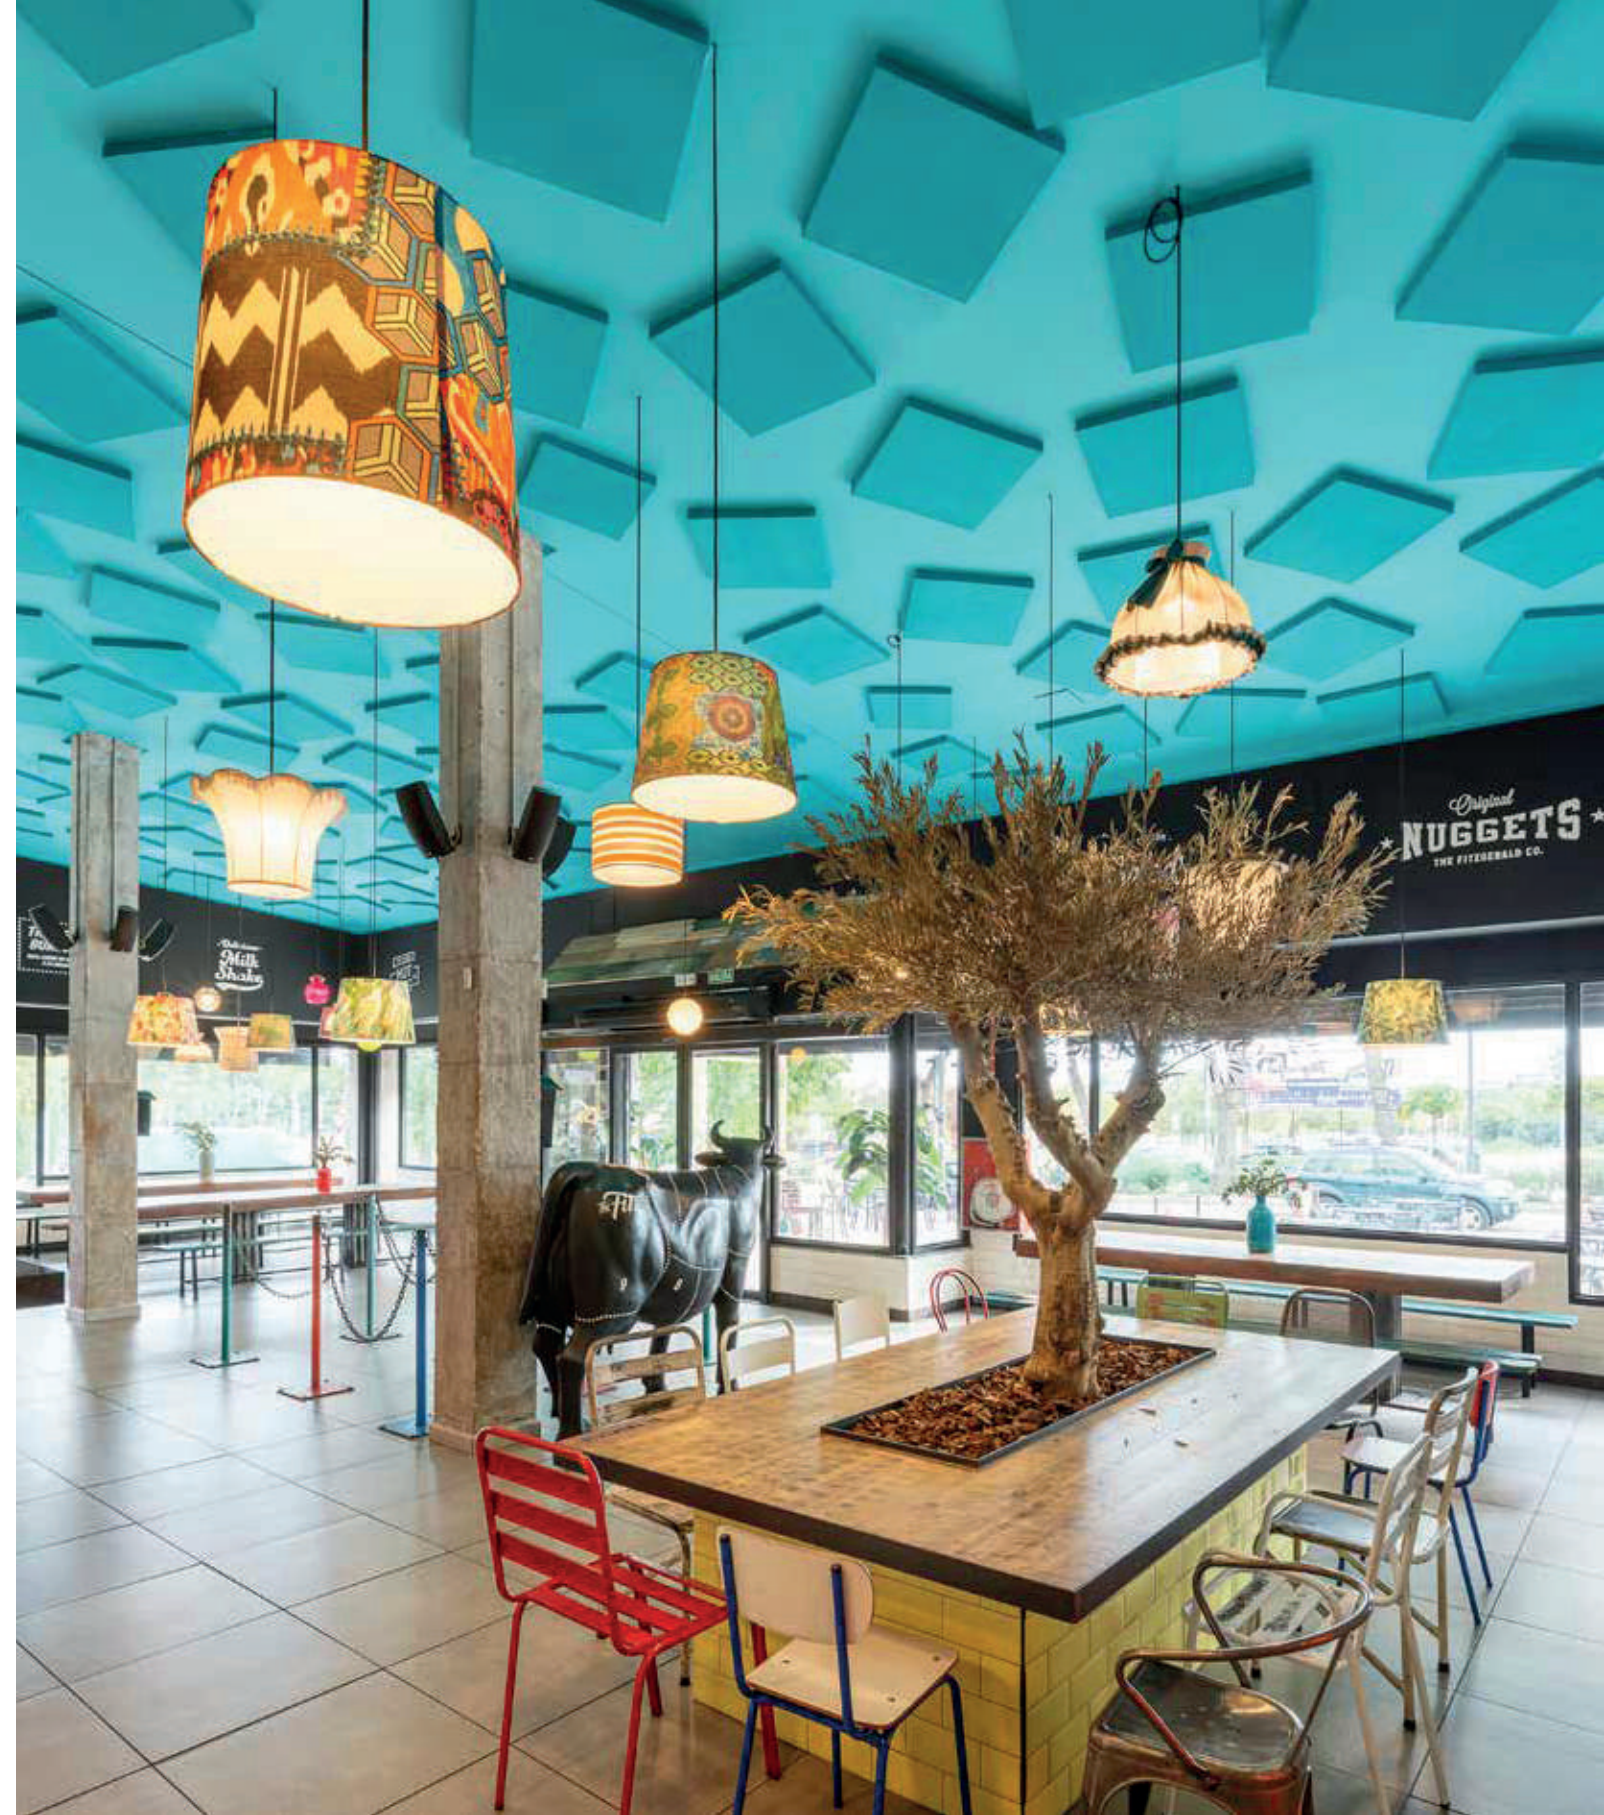




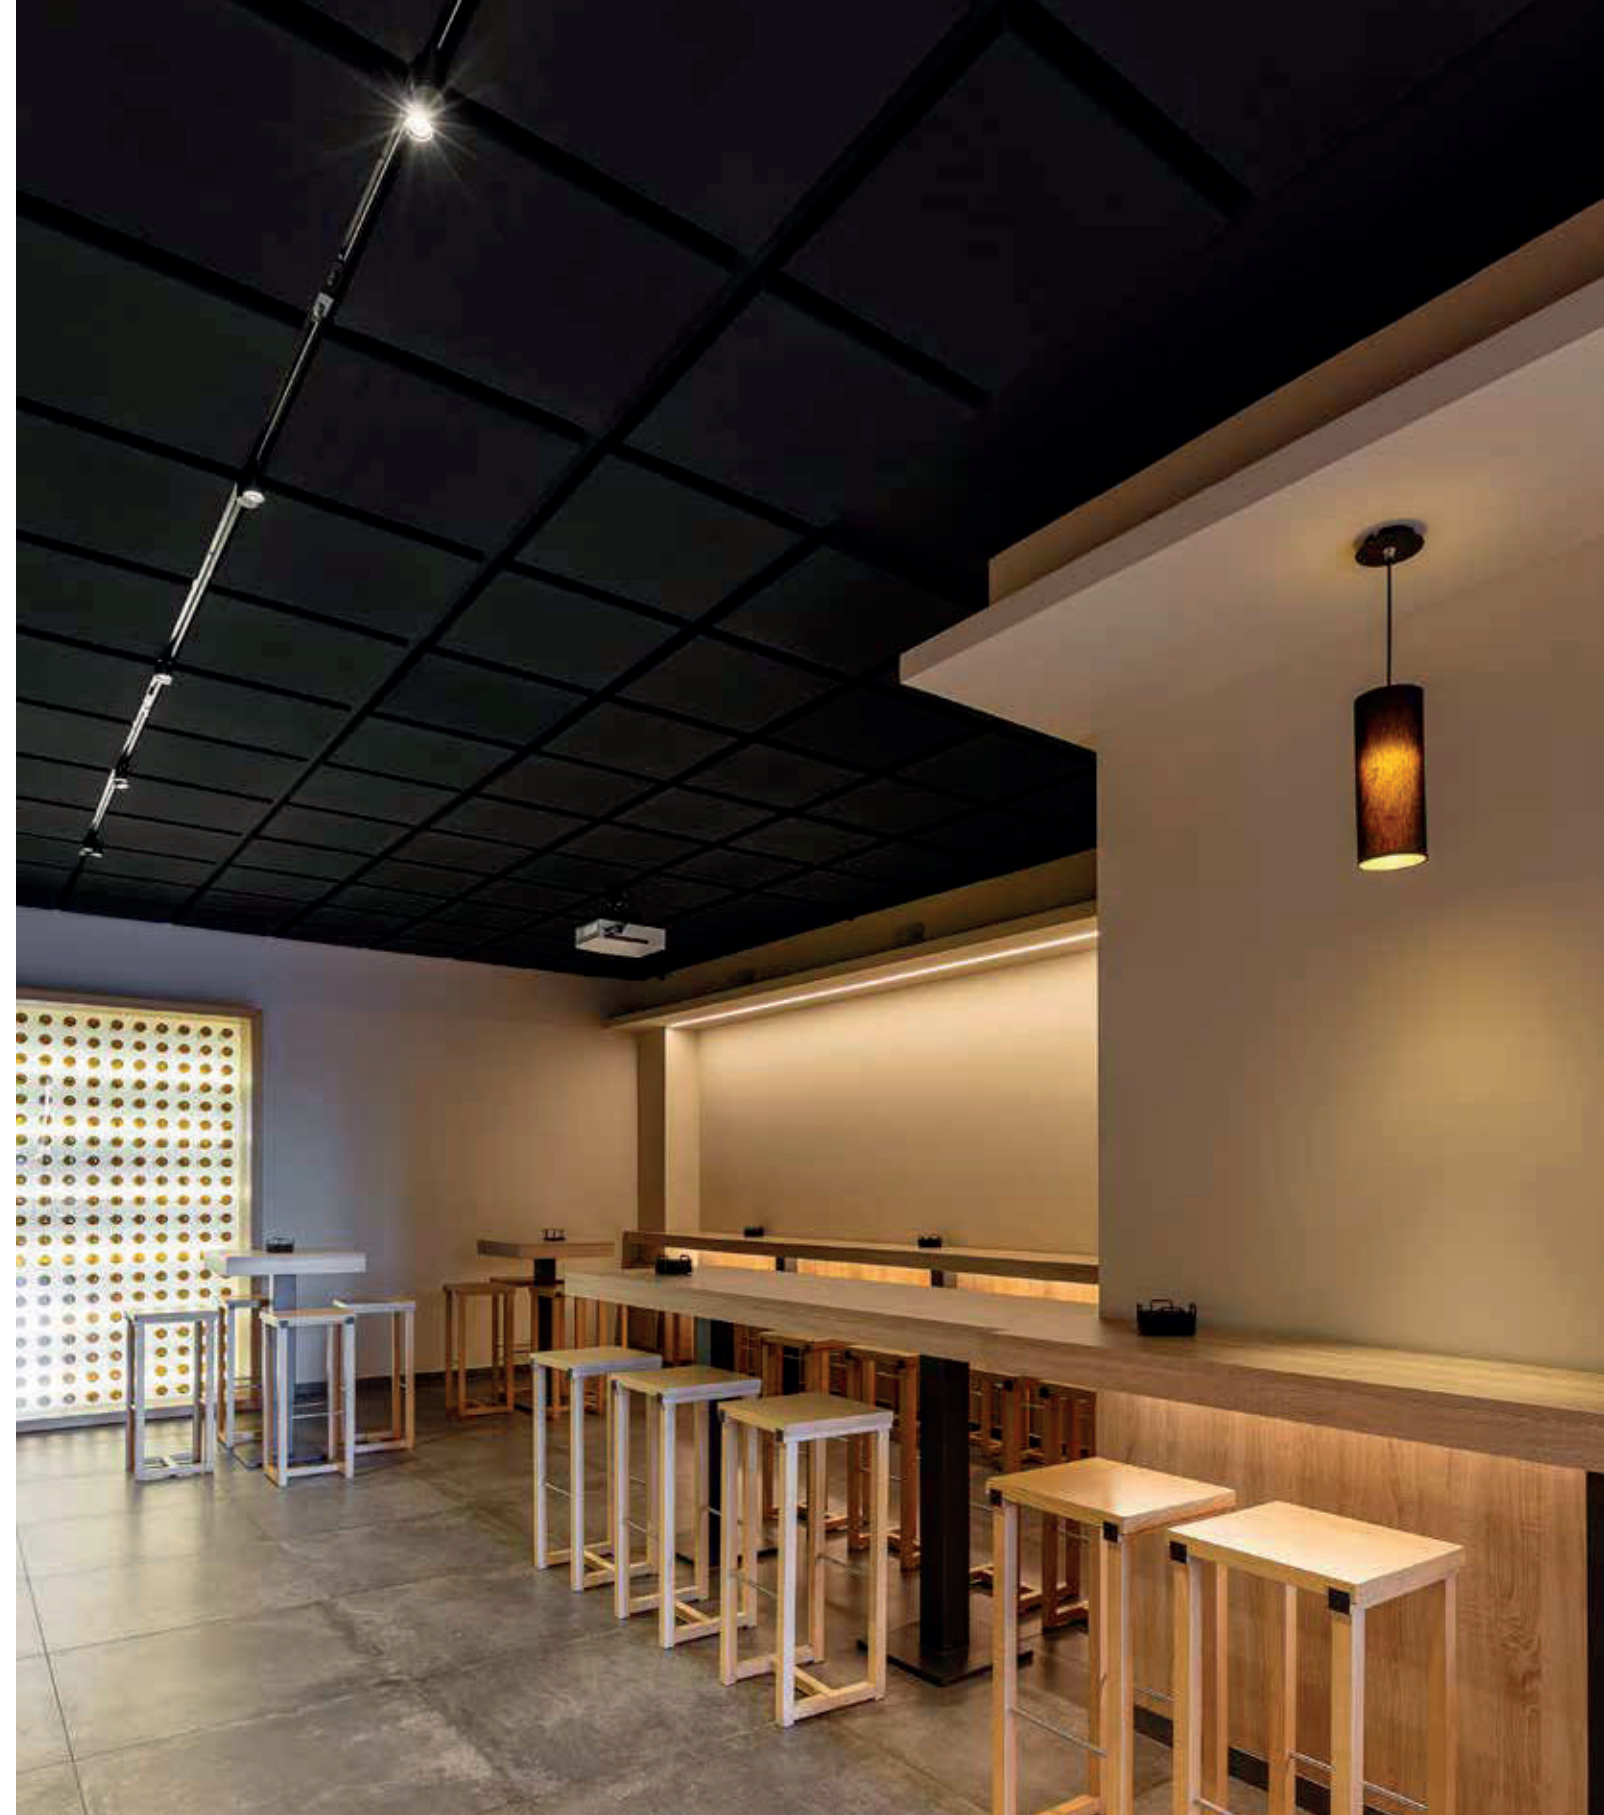



basic curvo

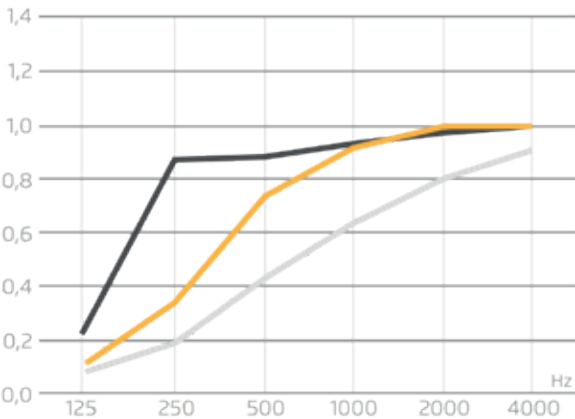
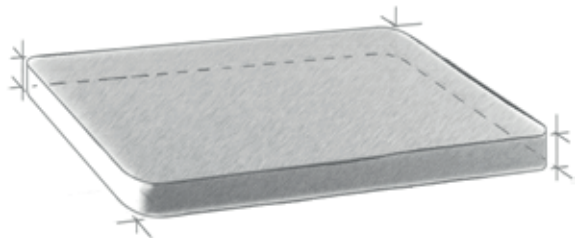


MEDIDAS DISPONIBLES



600mm. x 600mm.
800mm. x 800mm.
1000mm. x 1000mm.
1200mm. x 1200mm.
A medida

ESPESORES DISPONIBLES

- 20mm. Slim (Coef. Abs: 0,63)
- 40mm. Regular (Coef. Abs: 0,89)
- 50mm. Super Acoustic (Coef. Abs: 0,91)

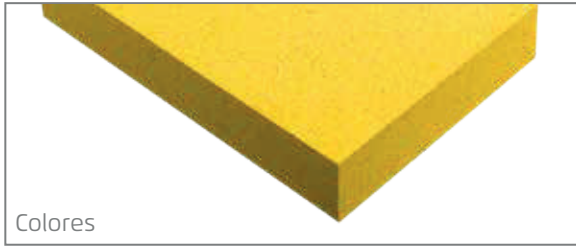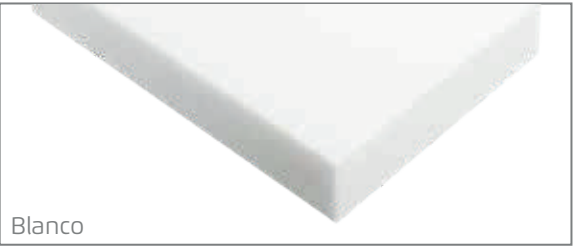

rectángulo

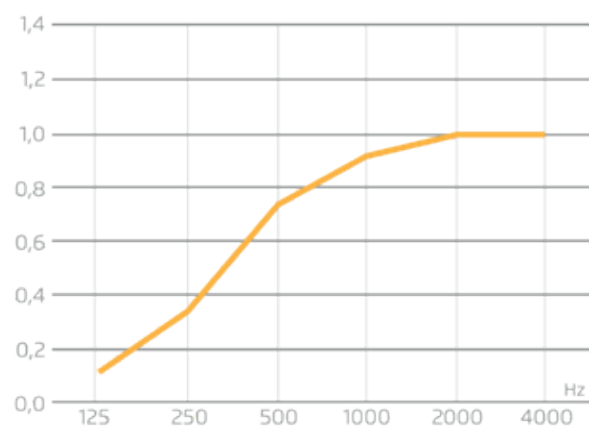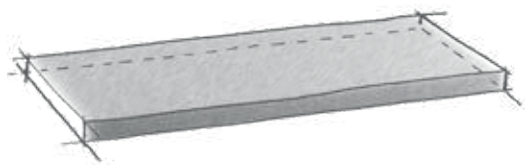


MEDIDAS DISPONIBLES


1000mm. x 200mm.
1200mm. x 600mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE


— 40mm. (Coef. Abs: 0,89)

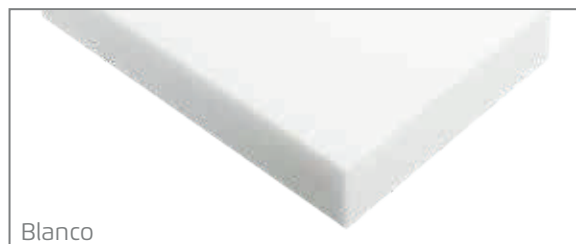


Blanco

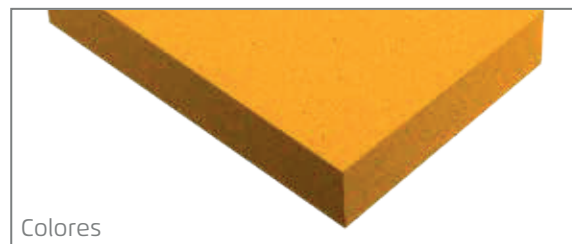


Colores




Colores (ver página 44)

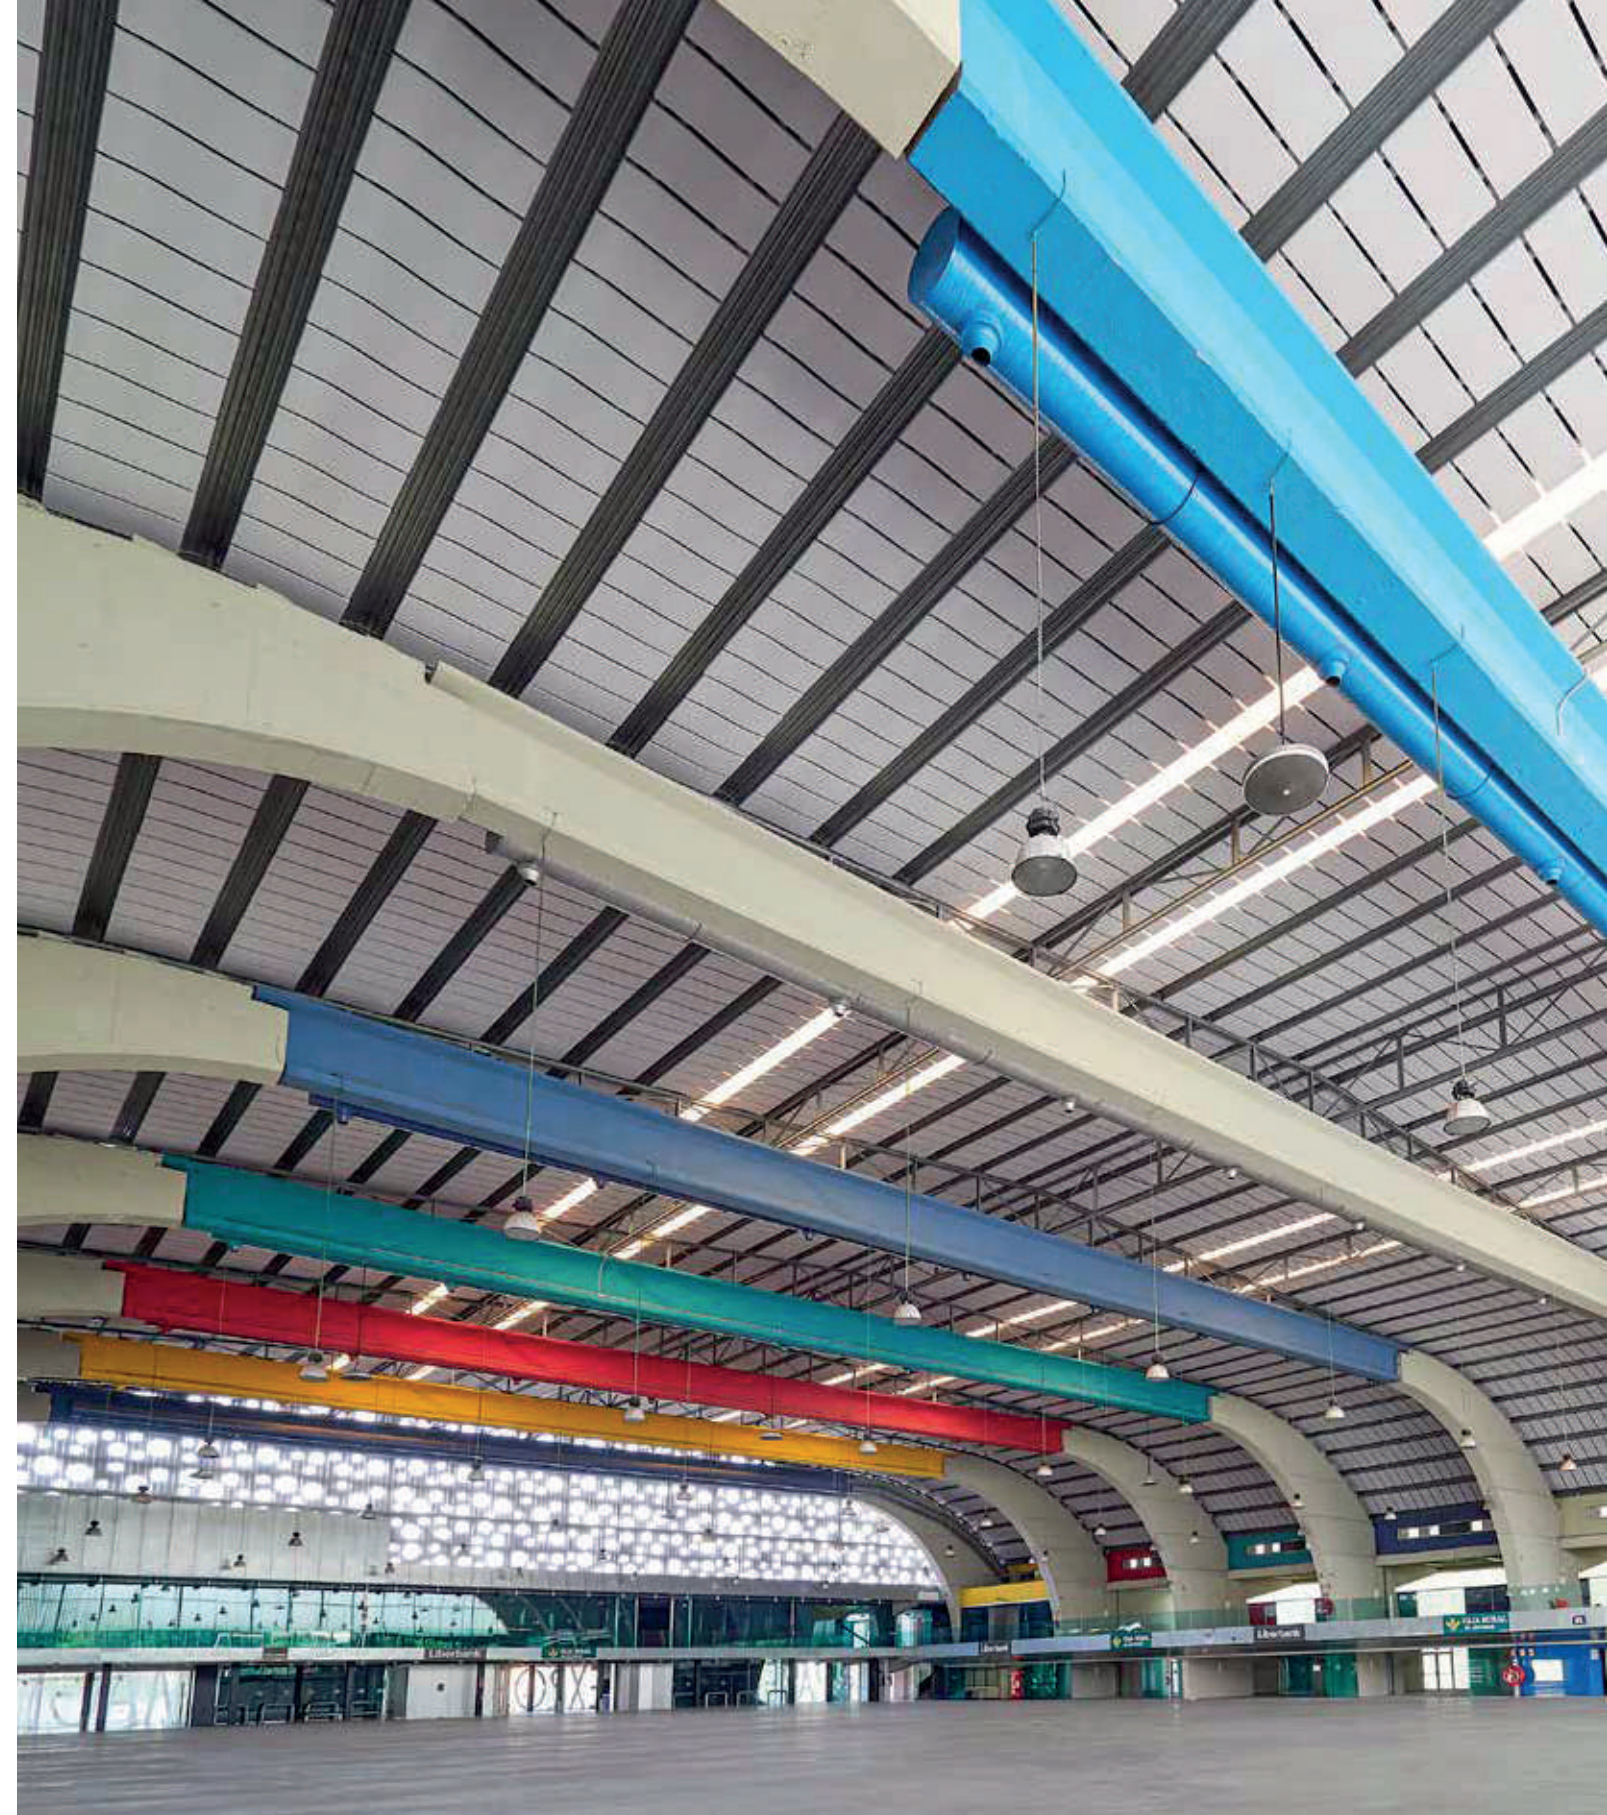

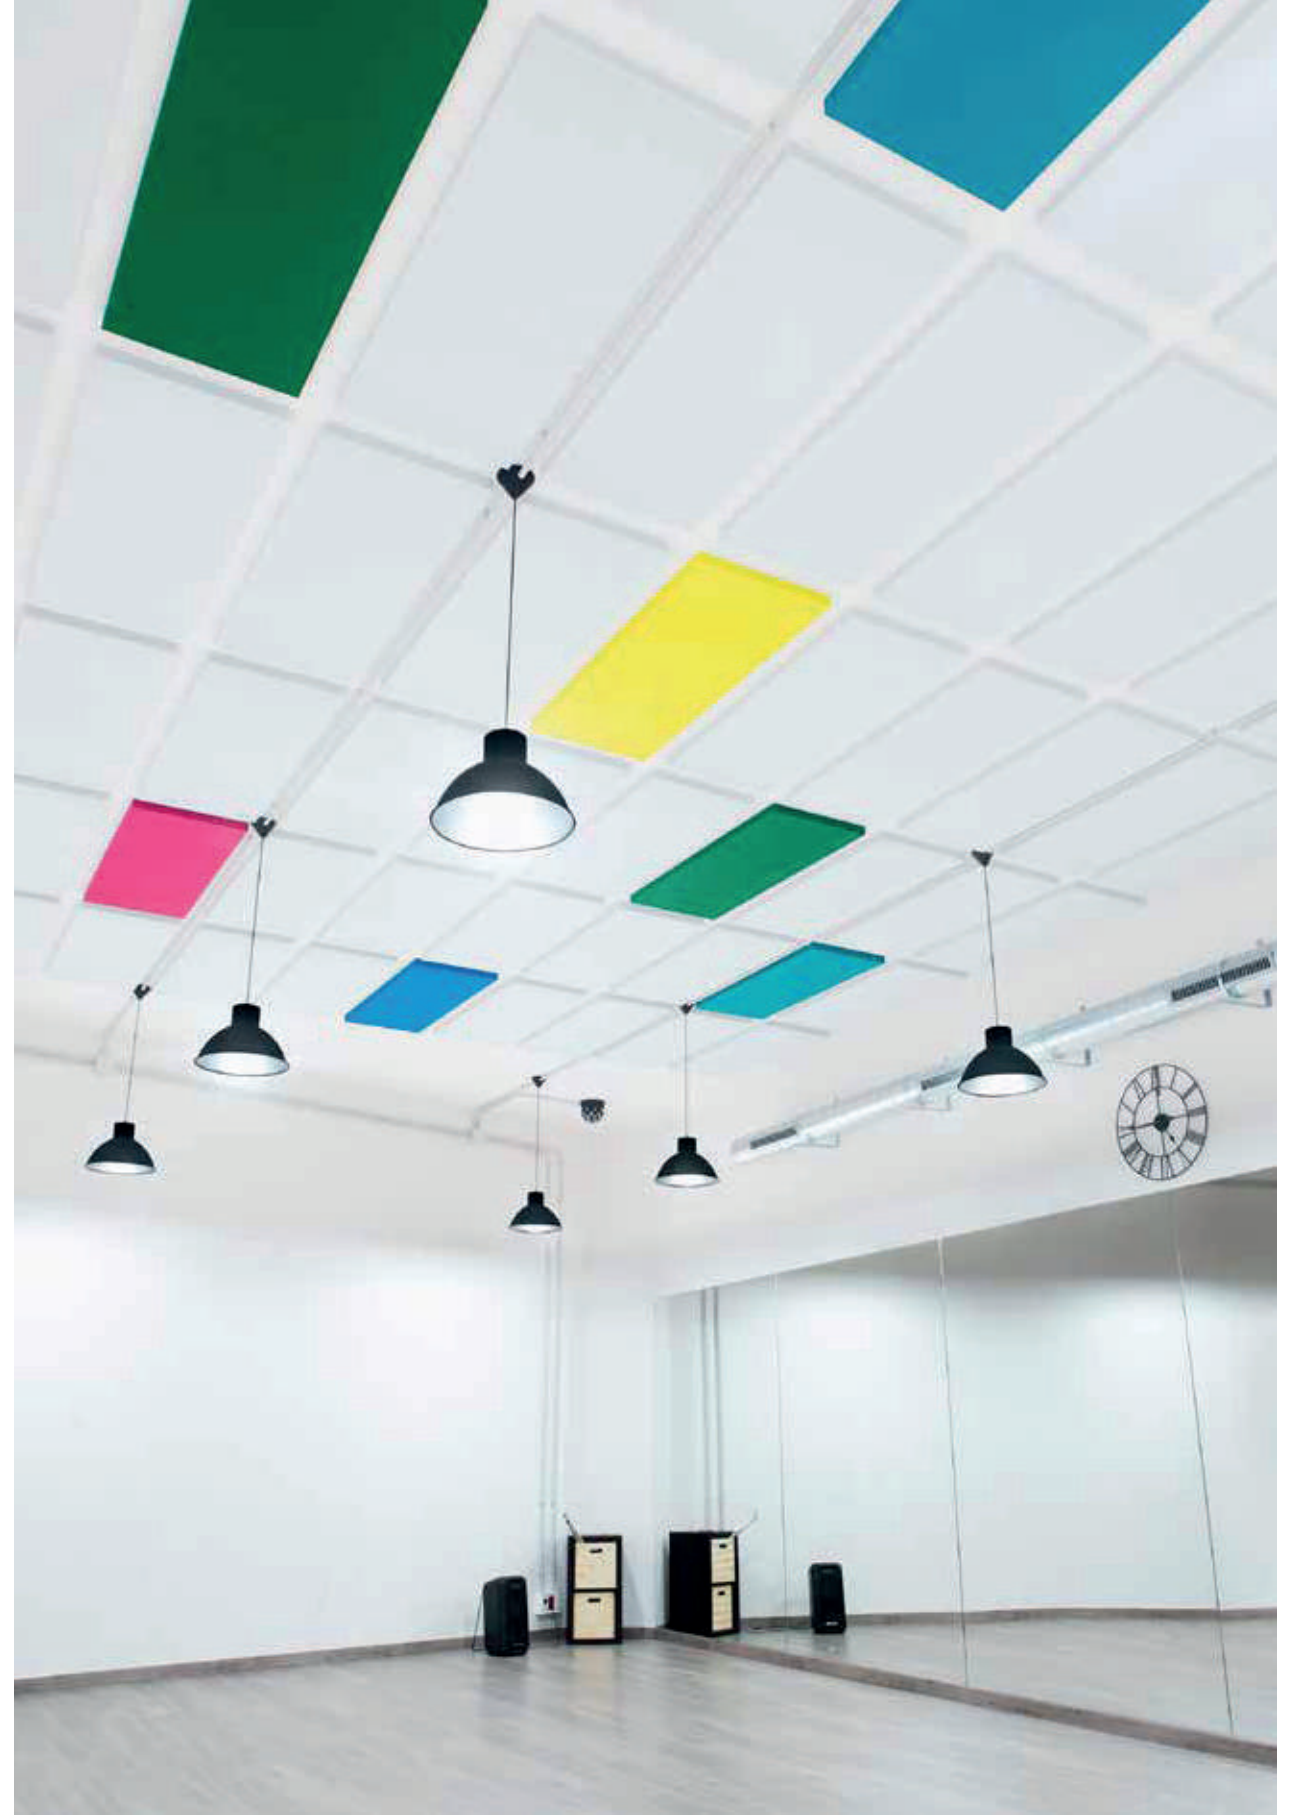

pack de círculos

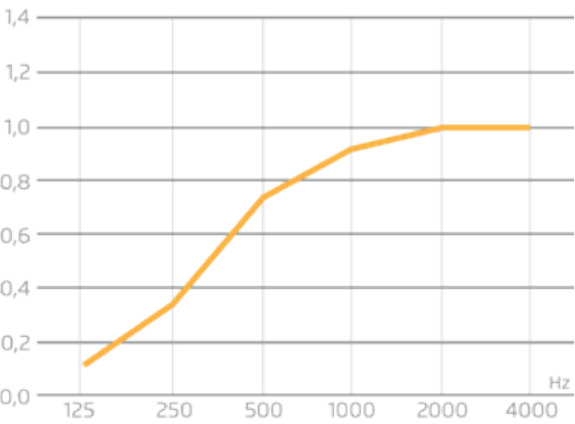


UDS. POR PACK


- 12 Uds. D 600mm.
- 12 Uds. D 400mm.
- 24 Uds. D 200mm.

ESPESOR DISPONIBLE

— 40mm. (Coef. Abs: 0,89)

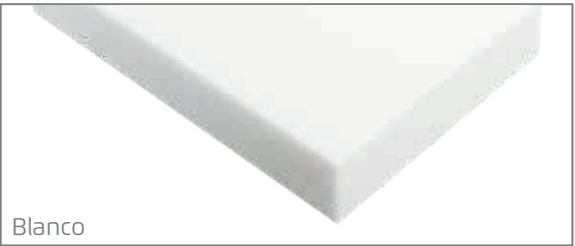

Blanco

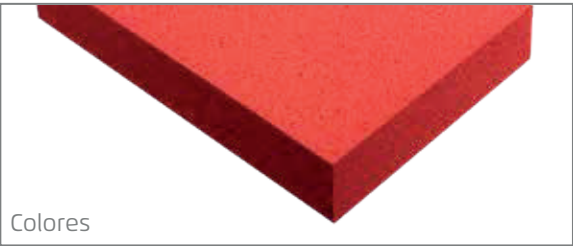


Colores





Colores (ver página 44)



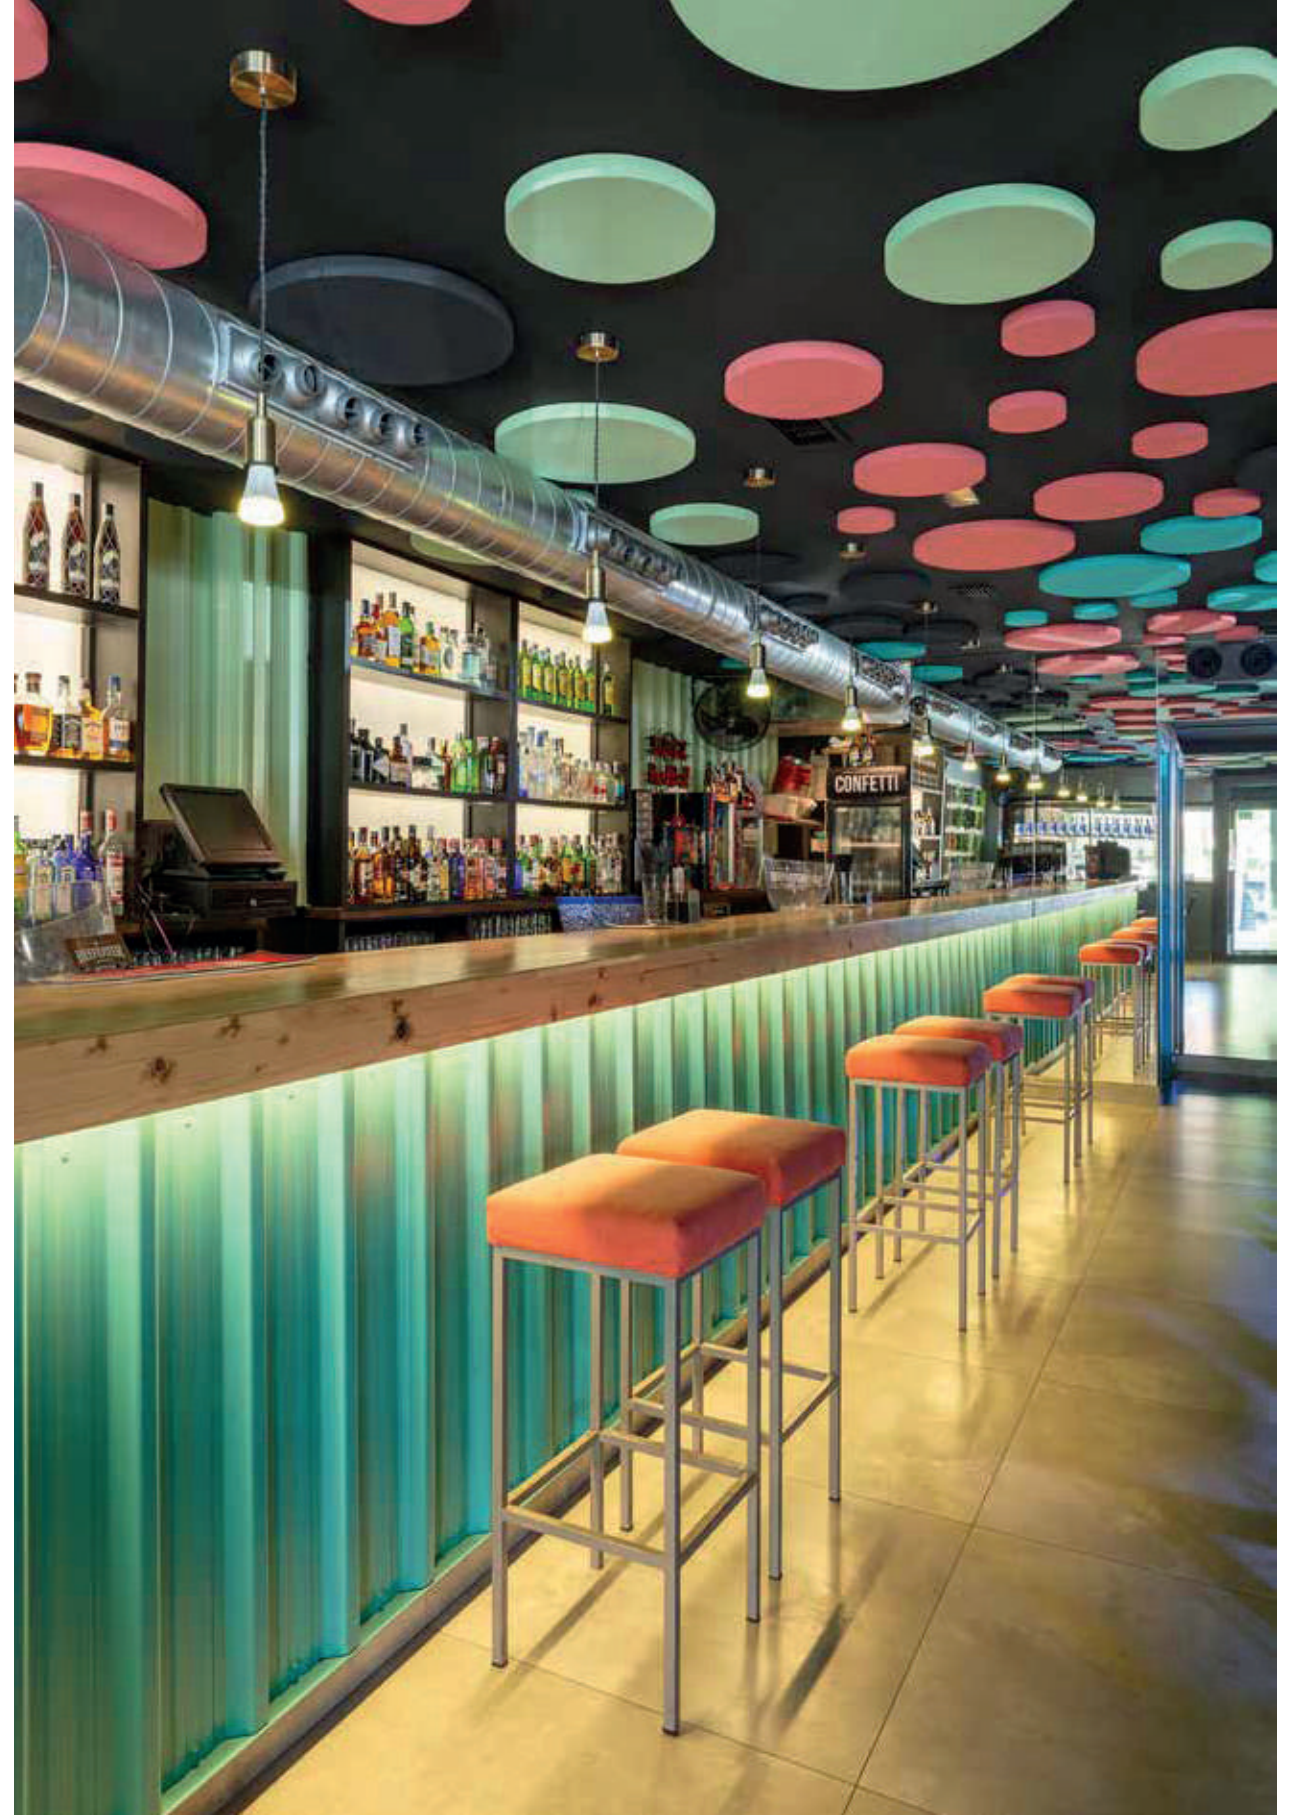

bafle

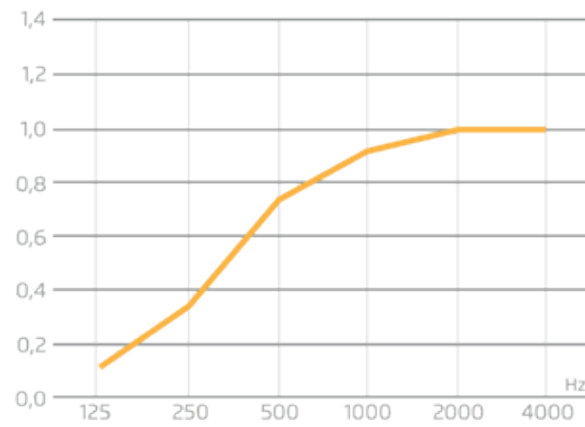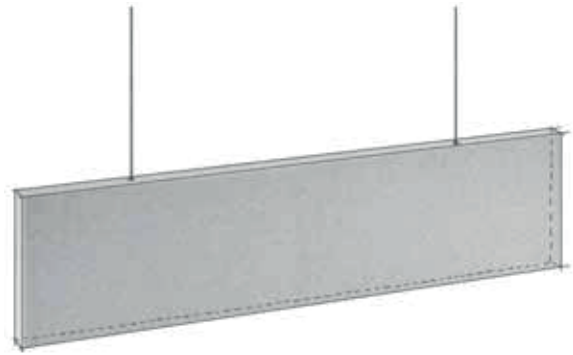


MEDIDAS DISPONIBLES


1000mm. x 200mm.
1200mm. x 600mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE


40mm. (Coef. Abs: 0,89)

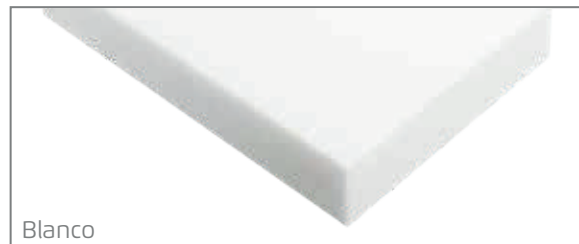

Blanco

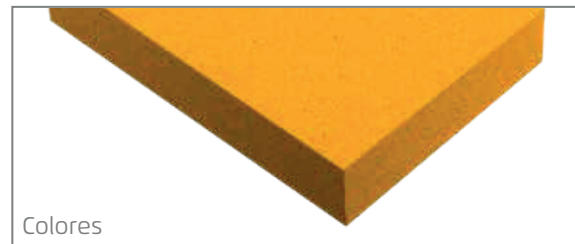

Colores





Colores (ver página 44)





bafle curvo

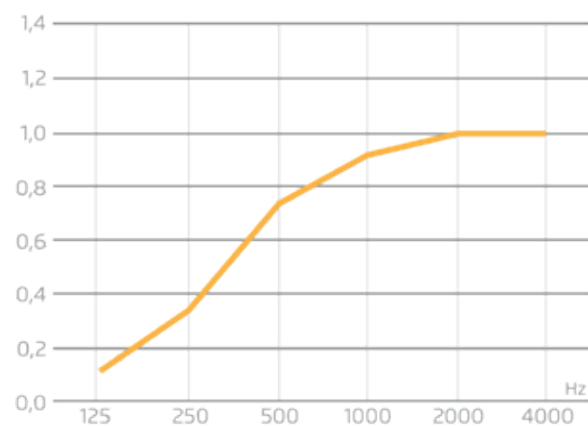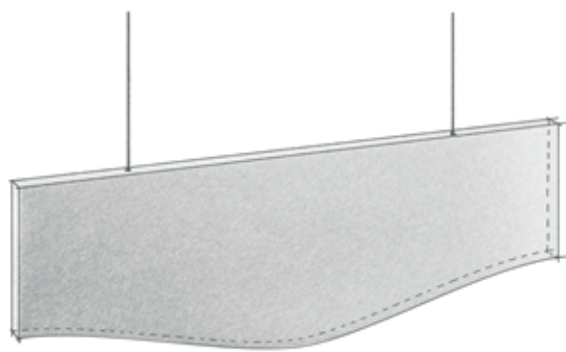


MEDIDA DISPONIBLE


1200mm. x 300/400mm.

ESPESOR DISPONIBLE


— 40mm. (Coef. Abs: 0,89)

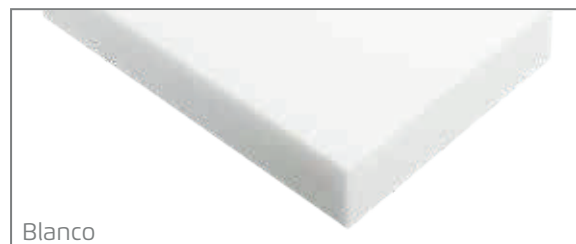

Blanco

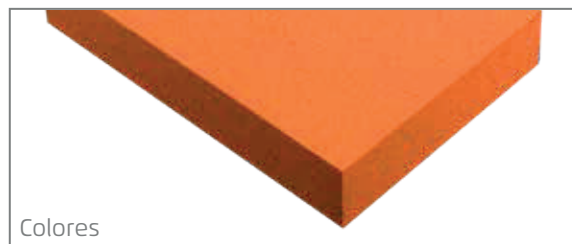

Colores





Colores (ver página 44)





biselado

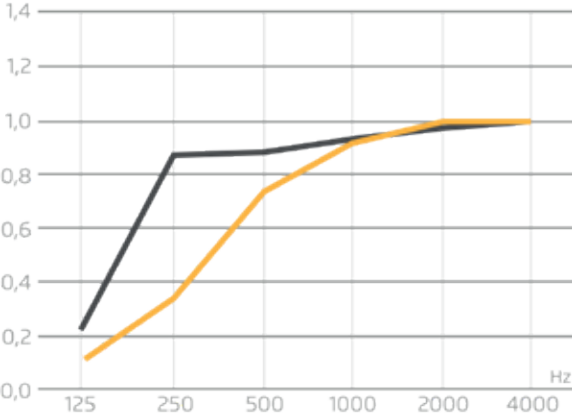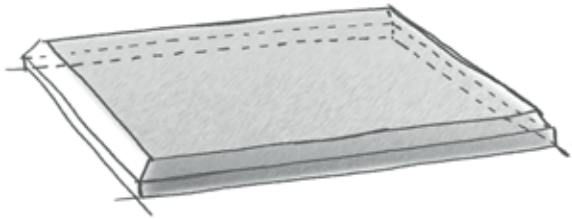


MEDIDA DISPONIBLE


600mm. x 600mm.

ESPESORES DISPONIBLES

- 40mm. Regular (Coef. Abs: 0,89)
- 50mm. Super Acoustic (Coef. Abs: 0,91)

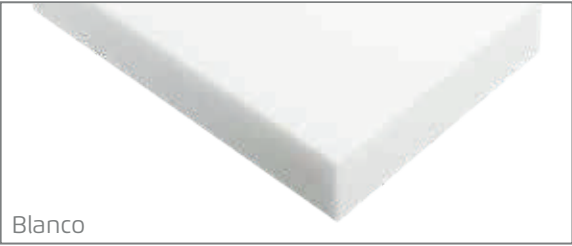

Blanco

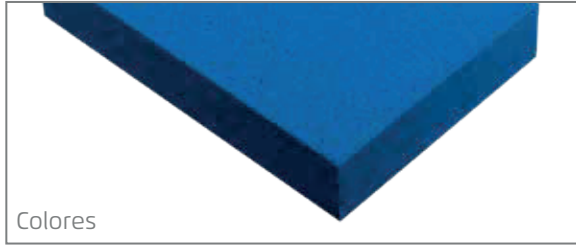



Colores



Colores (ver página 44)



rectángulo 3D

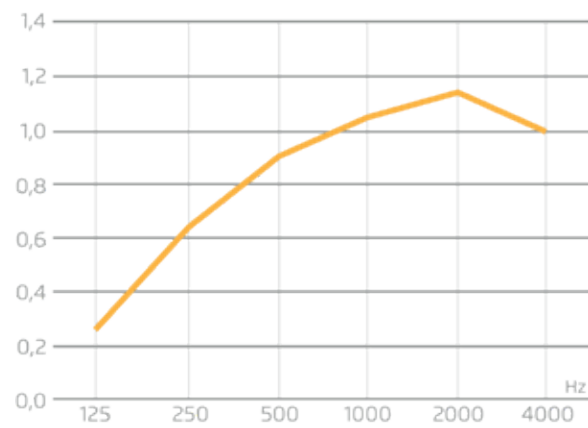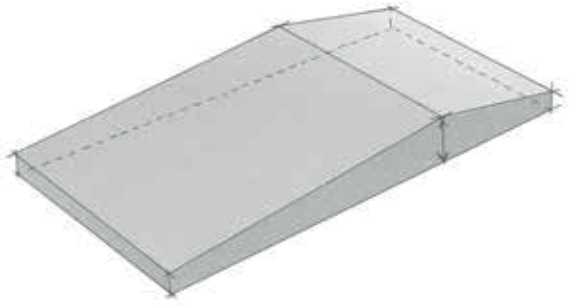


MEDIDA DISPONIBLE


600mm. x 300mm.

ESPESOR DISPONIBLE


— 70/30mm. (Coef. Abs: 1,04)

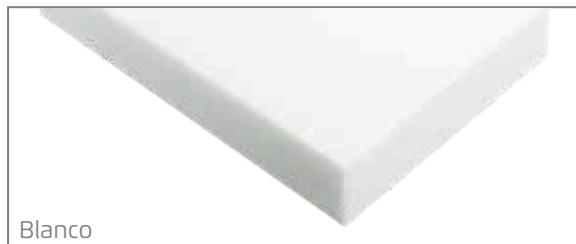

Blanco

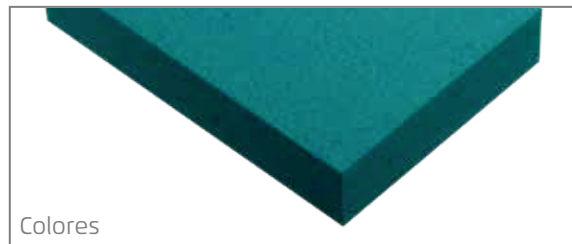


Colores



Colores (ver página 44)




cilindro

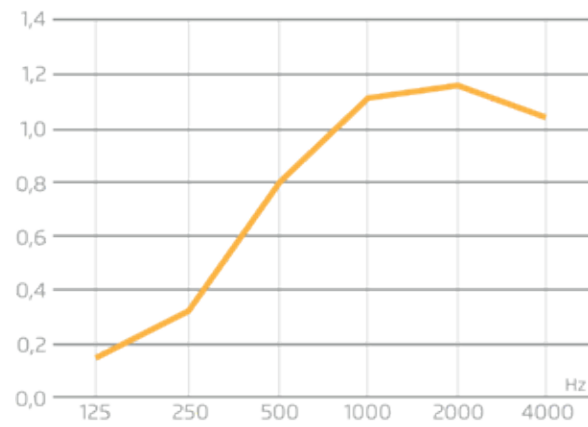


MEDIDAS DISPONIBLES


L 500mm. D 125mm. (Coef. Abs: 1,03)
A medida

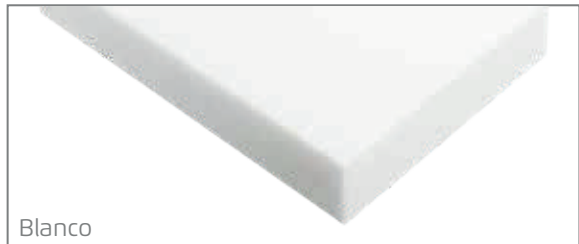

Blanco

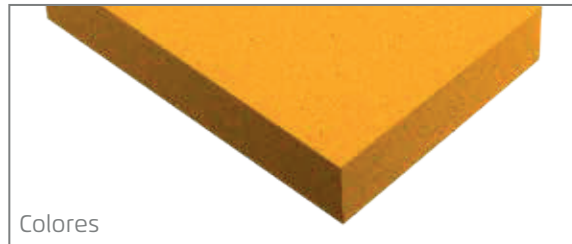



Colores



Colores (ver página 44)



isla cuadrada


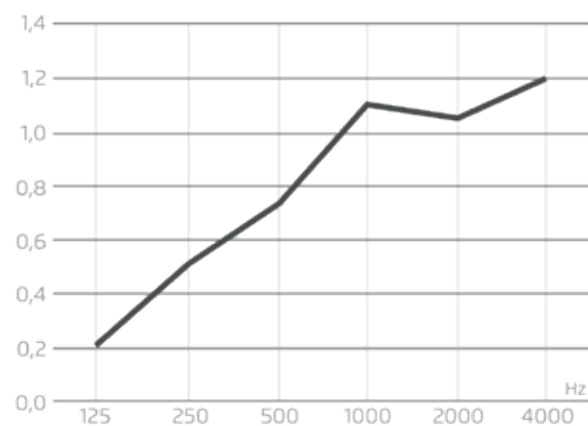
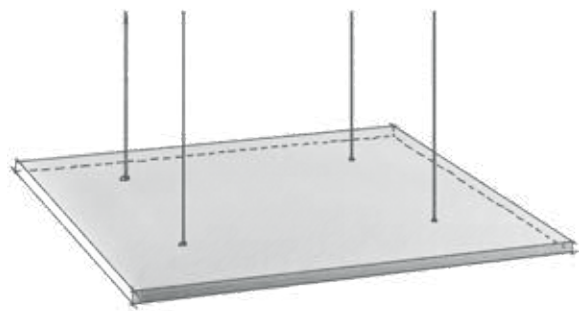


MEDIDAS DISPONIBLES


800mm. x 800mm.
1000mm. x 1000mm.
1200mm. x 1200mm.

ESPESOR DISPONIBLE

— 50mm. (Coef. Abs: 0,97)

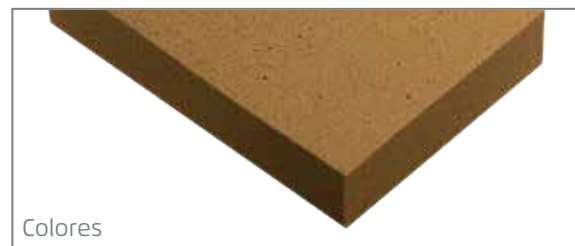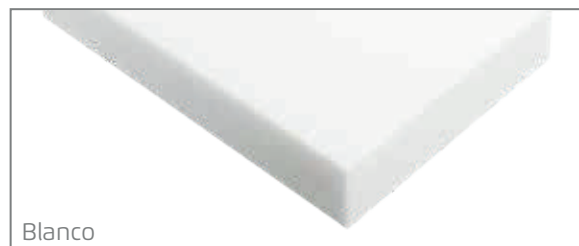

isla circular

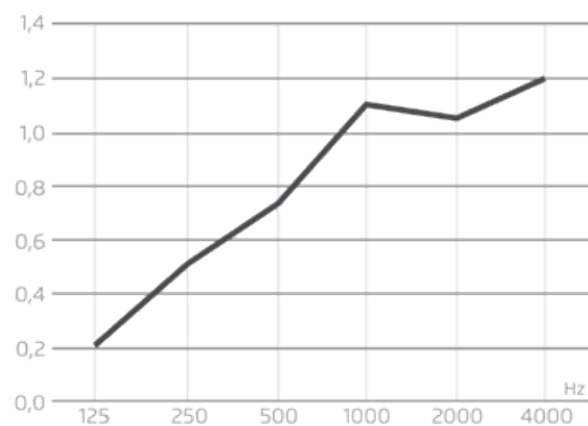


MEDIDAS DISPONIBLES


D 800mm.
D 1000mm.
D 1200mm.

ESPESOR DISPONIBLE


— 50mm. (Coef. Abs: 0,97)

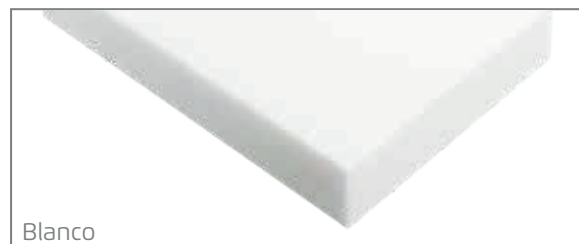

Blanco

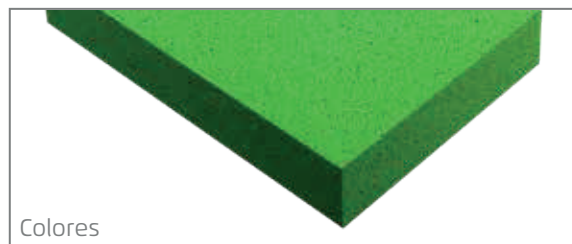

Colores




Colores (ver página 44)



Colores Acu Foam



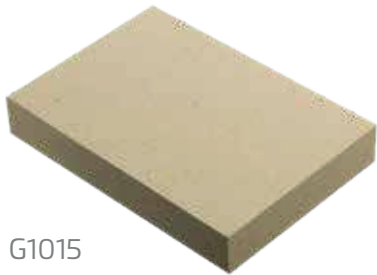

G1015




G1001




G1011




G8023

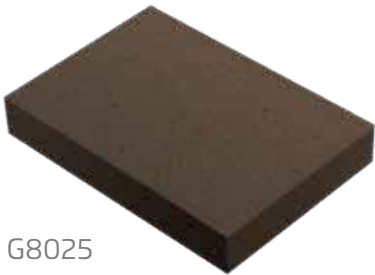


G8025

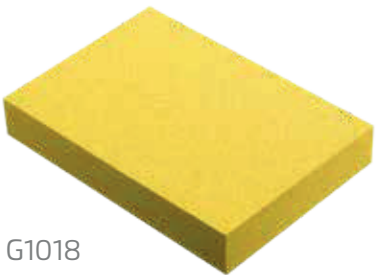

G1018

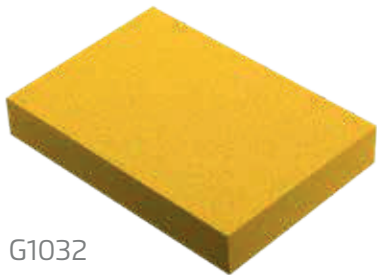


G1032

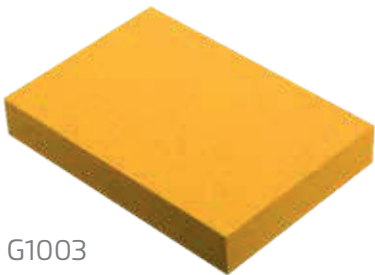

G1003



G1037

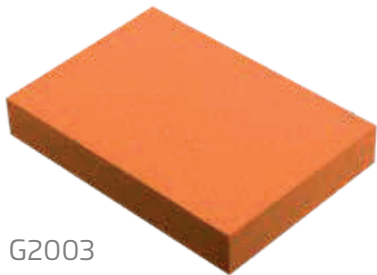

G2003



G3028



G3017



G4003




G4010




G4006




G4005

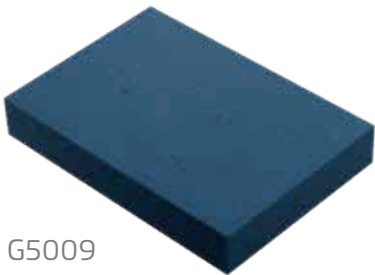


G5009

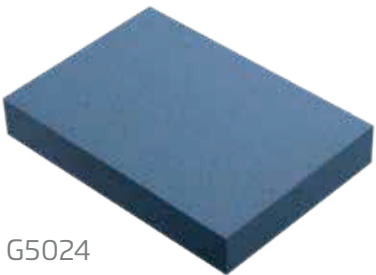


G5024

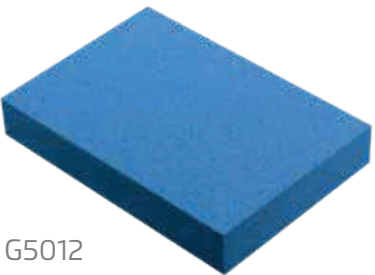

G5012

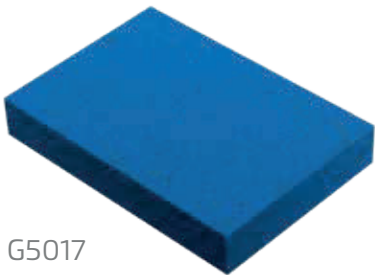

G5017

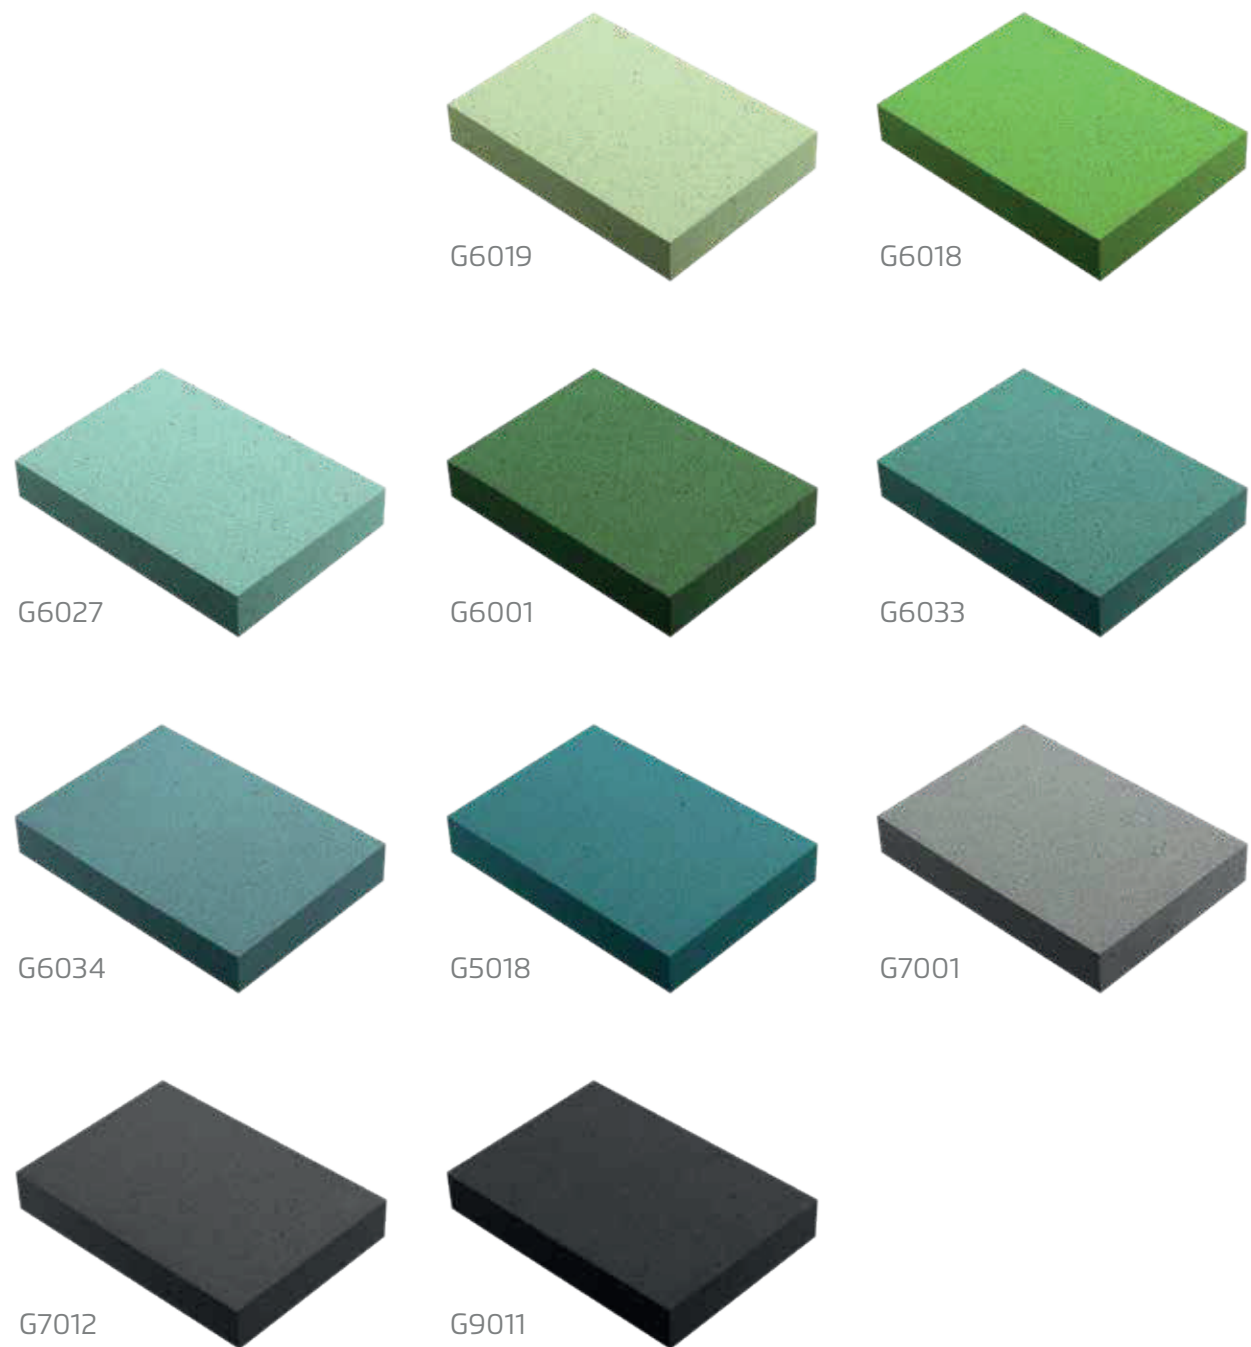

Características técnicas Acu Foam ACUSTIDECOR pintado



ENAC acredita que con el sistema de pintado ACUSTIDECOR no se reduce la absorción acústica.



Resistencia al fuego: B, s2, d0



Acabado: Mate



Hecho en España




Los colores que se muestran en el catálogo son aproximados a la carta de color RAL.



Certificado CE
EN 15102:2007 + A1:2011

Especificaciones técnicas Acu Foam ACUSTIDECOR



Espuma acústica de celda abierta



Densidad: 9,5 Kg./m³



Resistencia al fuego:
Blanco: B, s1, d0
Color: B, s2, d0
Ignífugo. Cumple CTE DB-SI.
Apto para locales de pública
concurcencia



Clasificación A. Norma UNE ISO 16000.
Material libre de emisión de partículas
orgánicas



Certificado CE
EN 15102:2007 + A1:2011



Hecho en España



Anclajes y accesorios



Adhesivo



Anclaje B con cable de acero de 2 m. de longitud y regulador de altura



Preguntas frecuentes

¿Cuál es su uso?

La función de los paneles acústicos ACUSTIDECOR es la de reducir el tiempo de reverberación de una estancia, lo que comúnmente se conoce como eco.

Esto permite reducir los niveles de ruido en su interior y mejorar el confort acústico.

¿Qué es la reverberación?

Es el tiempo que un sonido permanece audible en el interior de una sala.

Como norma general cuanto menor sea el tiempo de reverberación, mayor será el confort acústico.

¿Qué es el Coeficiente Abs?

Es el coeficiente de absorción de nuestros paneles acústicos resultado de la media de las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz.

¿Qué garantía tengo de que funcione?

ACUSTIDECOR usa las mejores materias primas para fabricar paneles acústicos.

ACUSTIDECOR podrá indicar de forma gratuita el tratamiento acústico adecuado para cada caso.

Combinando ambos factores, se garantiza la mejor acústica posible para tu local.

Recomendaciones de instalación

Los paneles acústicos de ACUSTIDECOR se pueden instalar pegados o suspendidos.

Siempre que sea posible, ACUSTIDECOR recomienda la instalación pegada, ya que acústicamente mantiene las mismas características fonoabsorbentes y la instalación es más rápida, sencilla y económica.

¿Cuál es el tiempo de reverberación (TR) ideal?

Cada actividad tiene un TR recomendado.

Descarga nuestra app ACUtr de forma gratuita para conocer el TR ideal de tu local.

¿Cómo puedo conocer el tiempo de reverberación de mi local?

Con un sonómetro profesional se puede medir con exactitud el tiempo de reverberación.

La herramienta de cálculo gratuita ACUtr también permite estimar el tiempo de reverberación indicando las características de tu local.

¿Dónde se instalan los paneles acústicos?

Nuestra gama acoustic foam se puede instalar en techo y paredes fuera del alcance de la mano.

ACUSTIDECOR cuida e innova continuamente el diseño de los paneles acústicos.

¿Cómo se instala el material?


Existen 2 formas de instalarlo:

Pegado: Es la más sencilla y económica, a través del adhesivo de la marca ACUSTIDECOR.

Suspendido: Permite jugar con las alturas y volúmenes de la sala, a través de los anclajes distribuidos por ACUSTIDECOR.

Limpieza

Los paneles acústicos ACUSTIDECOR se limpian mediante aire a presión en seco.

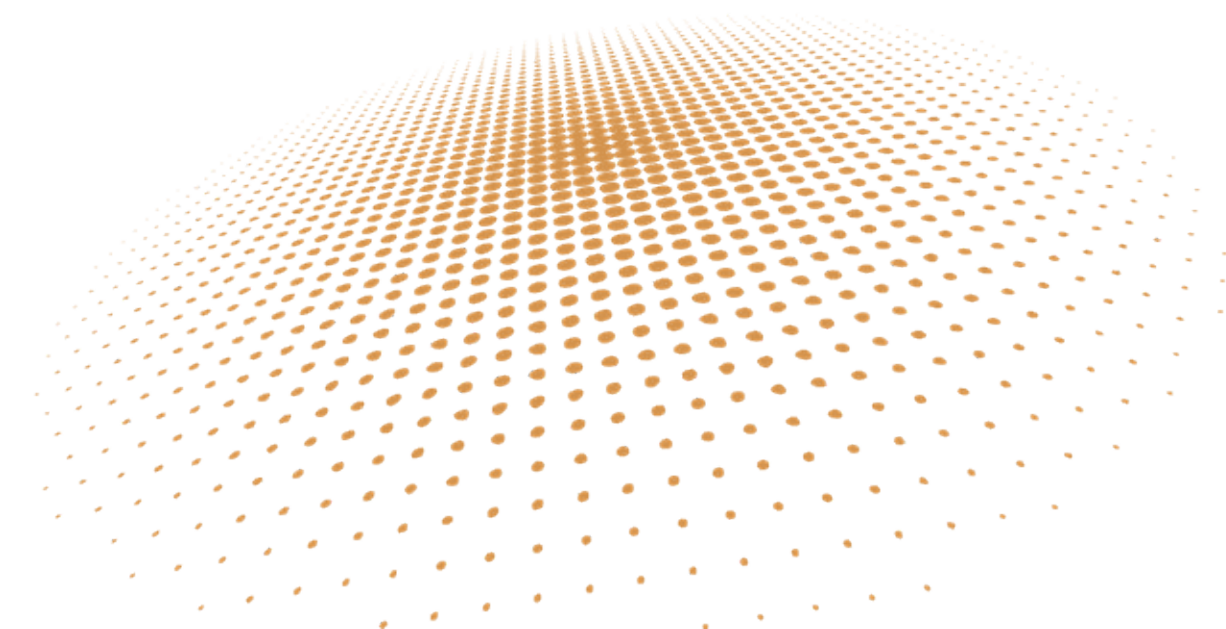

ACUSTIDECOR

Polígono industrial Pineda
Calle E, nave 3, despacho A
41012 Sevilla, Sevilla

623 04 11 77

info@acustidecor.com
www.acustidecor.com